

Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec système anti-masquage





3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT




Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.

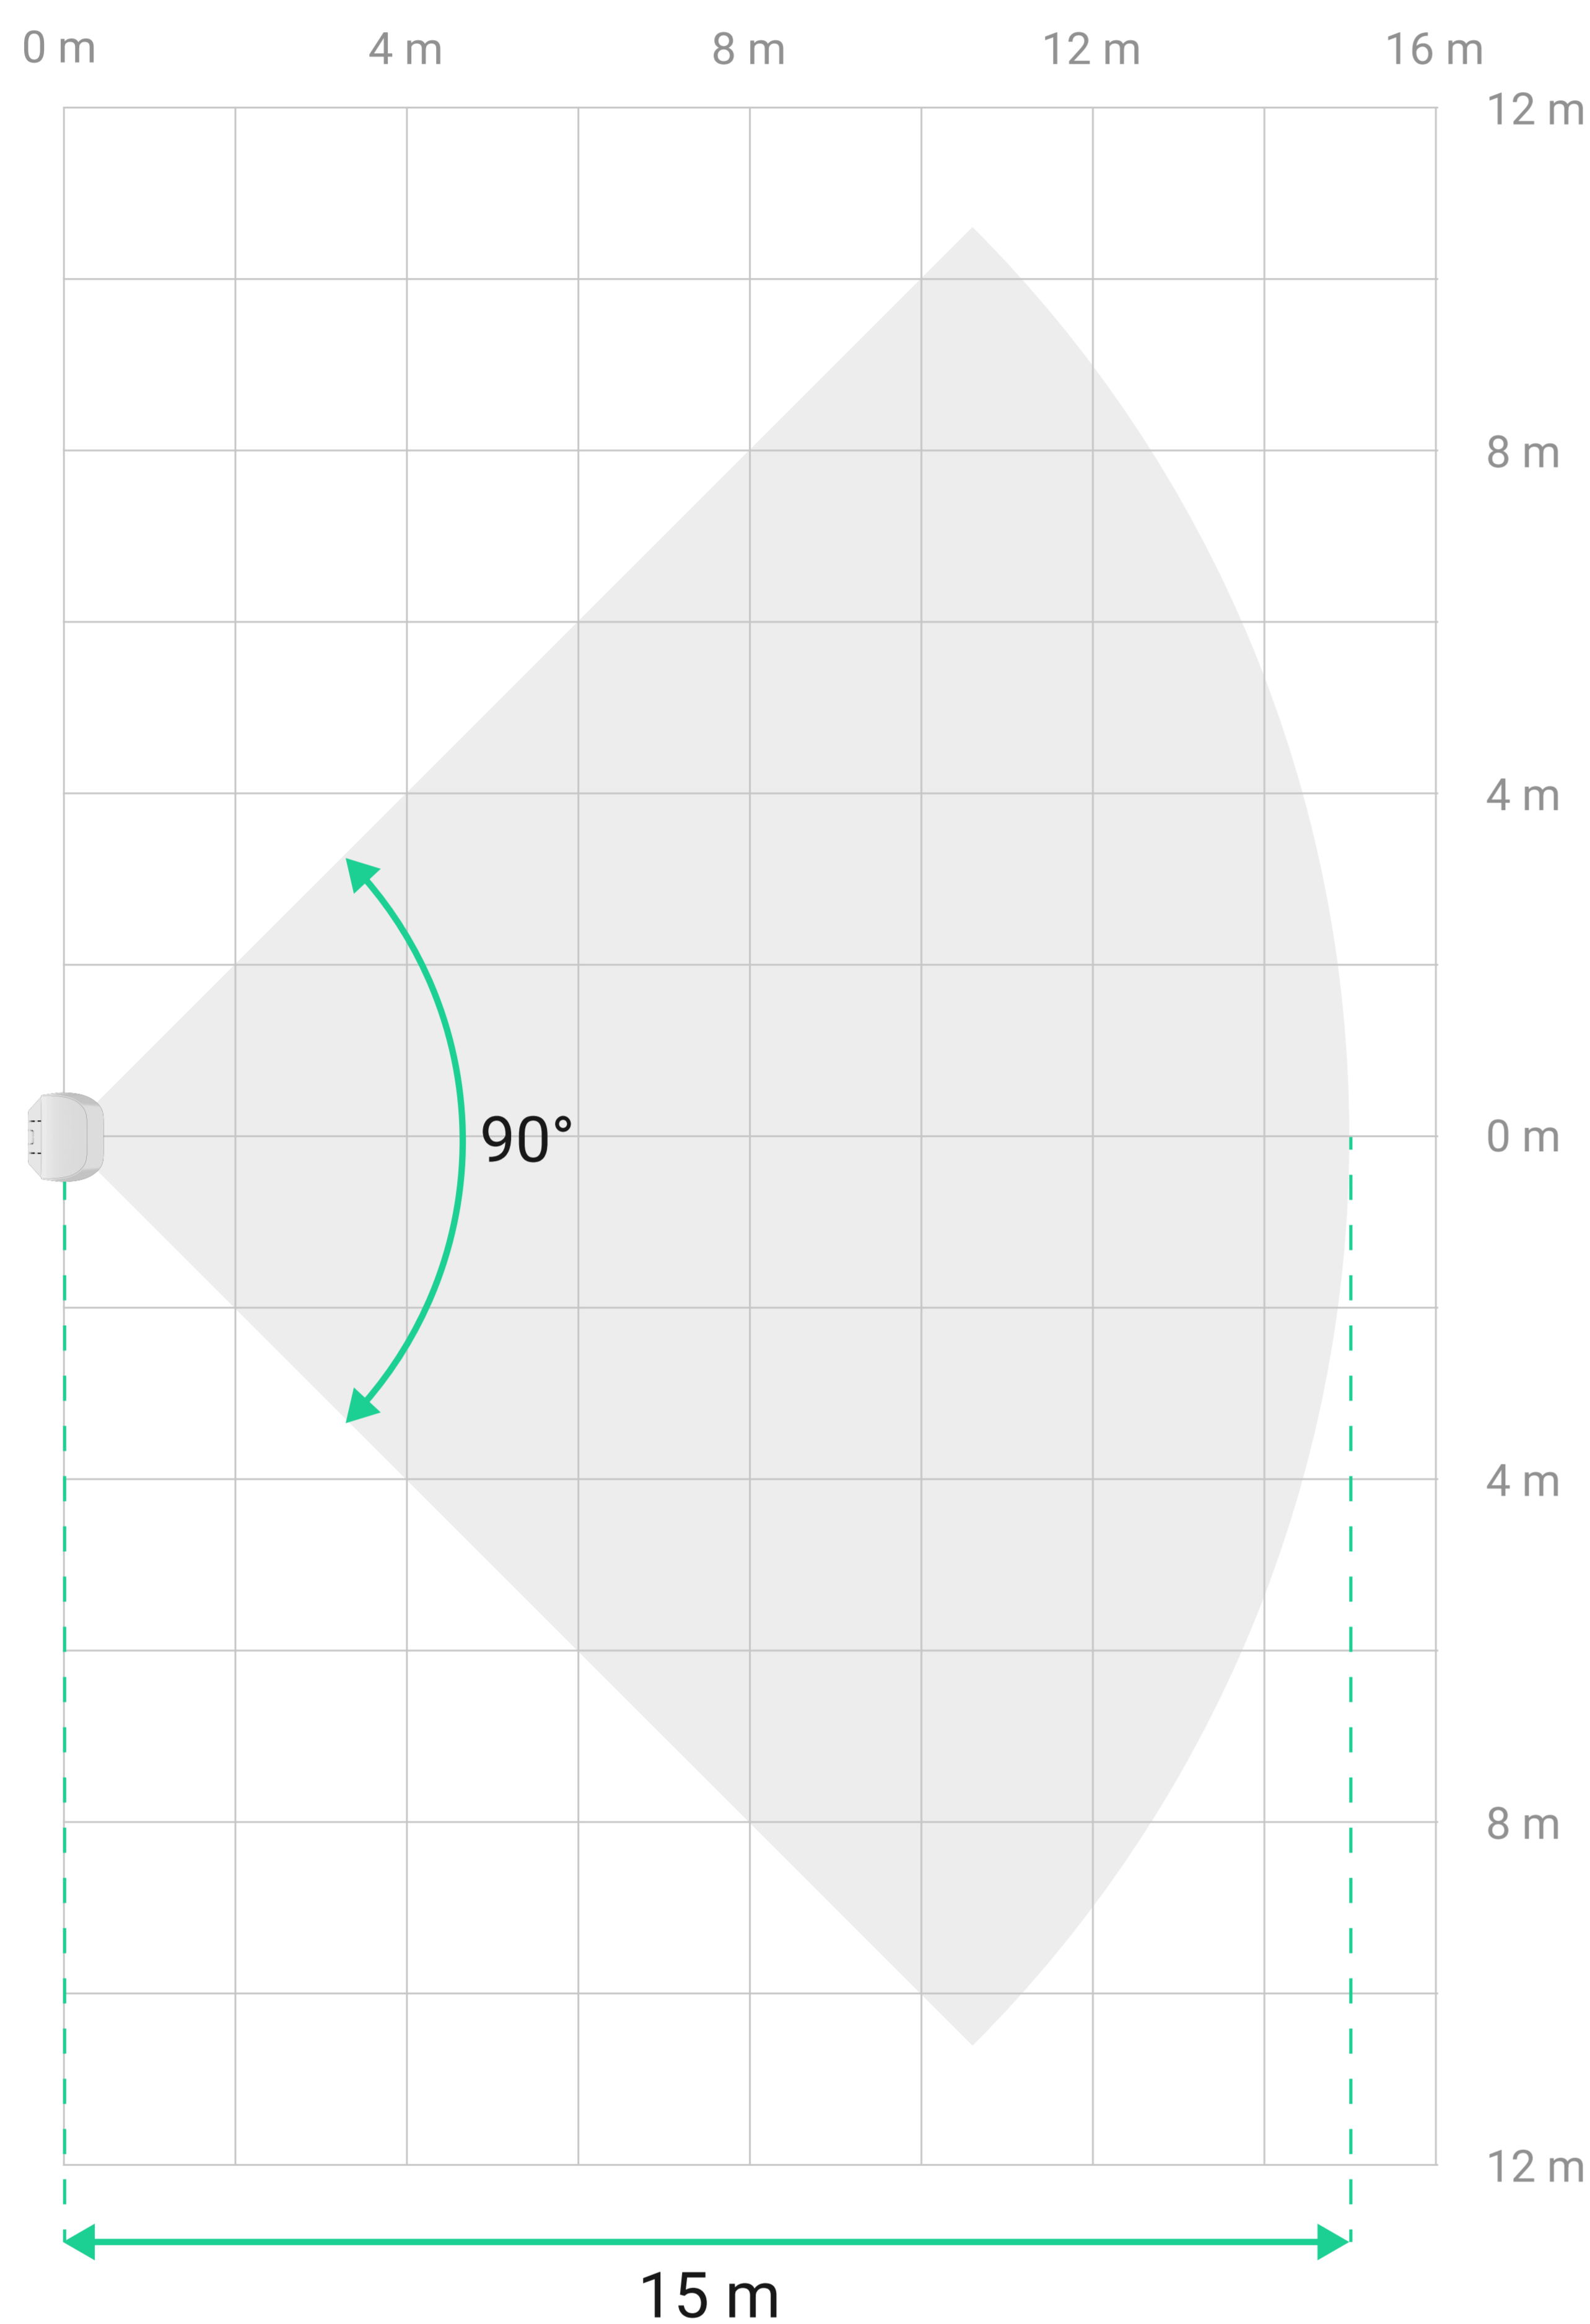

Détection de mouvement

- Distance de détection de mouvement jusqu'à 15 m (49 ft)
- Zone aveugle minimisée : 30 cm (0,98 ft)
- Système optique propriétaire avec capteur PIR et miroir multifacette pour focaliser le rayonnement IR
- Détection de tout mouvement rapide ou lent, y compris si quelqu'un se déplace en rampant

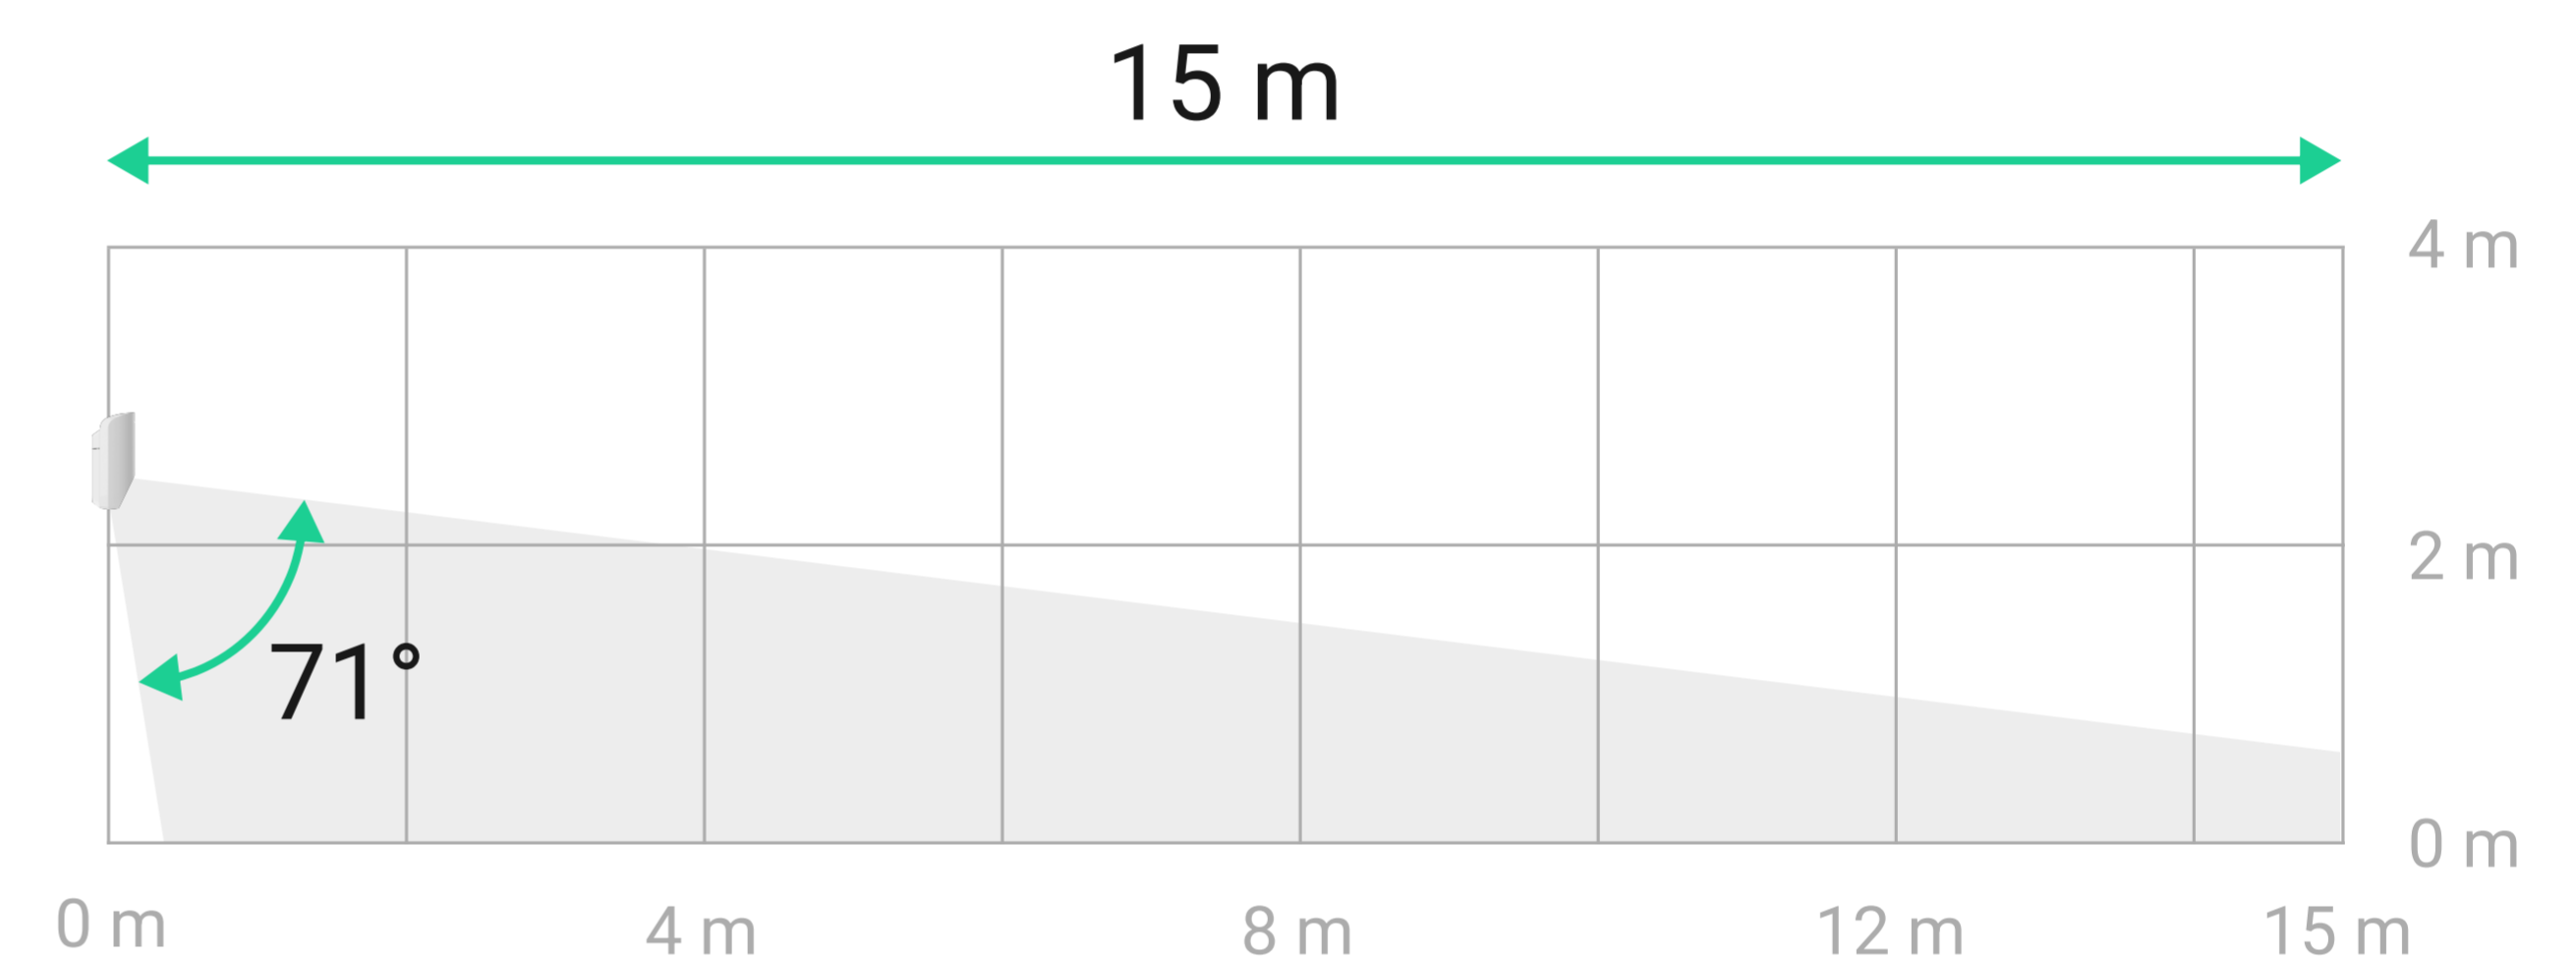


Prévention des déclenchements intempestifs

- Algorithme numérique SmartDetect pour éliminer les déclenchements intempestifs causés par les phares de voitures, les lumières et les variations de chaleur
- Trois niveaux de sensibilité de détection de mouvement pour tous types de sites et de conditions environnementales
- Trois niveaux de sensibilité pour la détection de masquage




Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller ne prend pas en charge la fonctionnalité d'immunité aux animaux de compagnie.



Technologies de communication Superior Jeweller et Wings

- Jusqu'à 3 000 m (9 800 ft) de communication radio en champ ouvert¹
- Chiffrement amélioré tout au long de la transmission des données
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Mises à jour du firmware over-the-air




Supervision avancée du système

- Autodiagnostic régulier des capteurs PIR et anti-masquage
- Alertes précoces de batterie faible
- Notifications instantanées de dysfonctionnement




Protection contre le sabotage

- Trois boutons anti-sabotage pour empêcher le démontage ou le retrait du dispositif
- Verrou pour fixer le dispositif sur le panneau de montage SmartBracket
- Détection de perte de connexion en seulement 36 secondes²
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données



Installation simple

- Ajout au système via un QR code
- Jusqu'à sept ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Installation rapide et remplacement de la batterie sans démontage du boîtier
- Option de montage latéral
- Toutes les fixations nécessaires incluses dans le kit complet
- Configuration en quelques minutes via une application Ajax, sans programmation requise
- Contrôle et configuration à distance dans des applications Ajax mobiles et pour ordinateur

<p>Conformité aux normes</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p>	<p>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p>ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.J</p>	<p>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</p> <p>Technologie de communication Superior Jeweller</p> <p>Technologie de communication Wings</p> <p>Bandes de fréquences</p> <p>865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz</p> <p>Le dispositif prend en charge toutes les fréquences indiquées</p> <p>Portée de communication¹</p> <p>jusqu'à 3 000 m jusqu'à 9 800 ft</p> <p>Dans un espace ouvert</p> <p>Intervalle de ping</p> <p>12–300 s</p> <p>Réglage par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans les applications Ajax</p> <p>Mises à jour du firmware over-the-air</p>	<p>Détection de mouvement</p> <p>Élément sensible</p> <p>1 × capteur PIR</p> <p>Distance de détection des mouvements</p> <p>jusqu'à 15 m jusqu'à 49 ft</p> <p>Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (7,9 ft)</p> <p>Angle de détection de mouvement</p> <p>horizontal : 90° vertical : 71°</p> <p>Sensibilité de détection de mouvement</p> <p>3 niveaux</p> <p>Ajusté dans les applications Ajax</p> <p>Sensibilité de détection de masquage</p> <p>3 niveaux</p> <p>Ajusté dans les applications Ajax</p>						
<p>Alimentation</p> <p>Batterie</p> <p>4 × CR123A (préinstallé)</p> <p>Autonomie de la batterie</p> <p>jusqu'à 7 ans</p>	<p>Installation</p> <p>Hauteur d'installation recommandée</p> <p>2,4 m 7,9 ft</p> <p>Température de fonctionnement</p> <p>de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F</p> <p>Humidité admissible</p> <p>jusqu'à 75 %</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur</p> <p>noir, blanc</p> <p>Dimensions</p> <p>135 × 66 × 60 mm 5,31" × 2,60" × 2,36"</p> <table border="0"> <tr> <td>Poids du dispositif noir</td> <td>Poids du dispositif blanc</td> </tr> <tr> <td>304 g</td> <td>308 g</td> </tr> <tr> <td>10,72 oz</td> <td>10,86 oz</td> </tr> </table> <p>Indice de protection</p> <p>IP30</p>	Poids du dispositif noir	Poids du dispositif blanc	304 g	308 g	10,72 oz	10,86 oz	<p>Kit complet</p> <p>Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller</p> <p>Panneau de montage SmartBracket</p> <p>Batterie CR123A × 4 (préinstallées)</p> <p>Kit d'installation</p> <p>Guide de démarrage rapide</p>
Poids du dispositif noir	Poids du dispositif blanc								
304 g	308 g								
10,72 oz	10,86 oz								

¹ La portée de communication dépend du modèle de centrale.

² Si le système est configuré pour fonctionner avec un message de supervision de 12 secondes et signaler une perte de connexion après trois paquets de données non délivrés.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-g3-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems