

# FireProtect 2 (Heat) Jeweller

Détecteur d'incendie sans fil avec capteur de chaleur. Doté d'une sirène intégrée pour les alarmes et les notifications d'événements. Fonctionne dans le cadre du système Ajax ou sans être connecté à une centrale Ajax.



Retrouvez les informations détaillées sur le dispositif sur le lien :




[support.ajax.systems/en/manuals/fireprotect-2-heat/](https://support.ajax.systems/en/manuals/fireprotect-2-heat/)



L'appareil est disponible en deux versions : avec des batteries remplaçables ou scellées. Le nom d'un détecteur avec des batteries remplaçables est marqué RB, et avec des batteries scellées : SB.

- FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller
- FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller

## Caractéristiques clés



Matériel et logiciels avancés


1. Alarme interconnectée de tous les détecteurs d'incendie du site en 20 secondes
2. Sirène intégrée d'un volume de 85 dB à une distance de 3 mètres
3. Capacité à fonctionner de manière autonome sans centrale Ajax
4. 10 ans de fonctionnement avec des batteries scellées, et jusqu'à 7 ans avec des batteries remplaçables



Facile à installer et à configurer

1. Panneau de montage SmartBracket avec possibilité d'aligner le détecteur après l'installation
2. Contrôle et configuration à distance via les applications Ajax
3. Jumelage avec une centrale par code QR

# Principe de fonctionnement

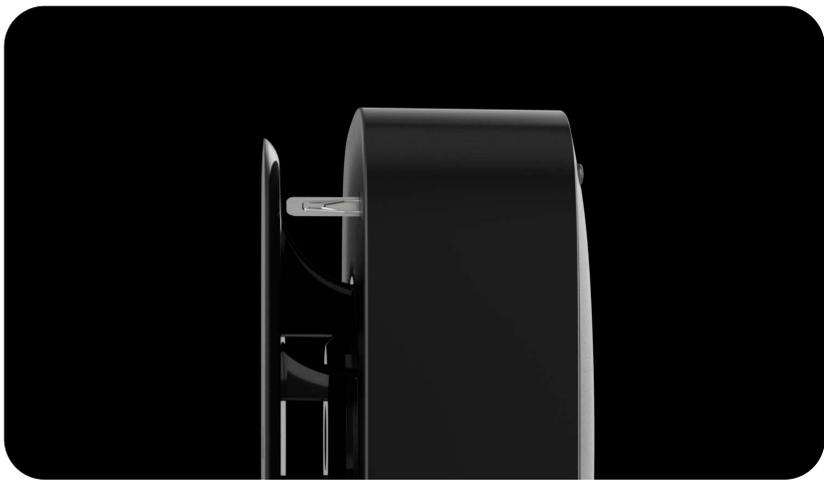


Deux thermistances intégrées sont responsables de la réaction à la hausse de température. Les thermistances sont situées à l'extérieur du détecteur pour une détection plus rapide des menaces.

Si la température ambiante dépasse +64°C ou augmente de plus de 10°C en une minute, le détecteur reconnaît qu'il s'agit d'une augmentation rapide de la température et déclenche l'alarme.

## Alarme incendie interconnectée

Le détecteur prend en charge les alarmes incendie interconnectées. Cette fonction active les sirènes intégrées de tous les détecteurs d'incendie Ajax du site si au moins l'un d'entre eux est déclenché. En cas d'incendie, cela permet d'alerter le plus grand nombre de personnes possible.

Les détecteurs FireProtect 2 sont dotés d'un algorithme d'alarme d'incendie interconnecté amélioré qui active les sirènes de tous les détecteurs d'incendie dans les 20 secondes. La fonction n'est disponible que lorsque les détecteurs fonctionnent avec la centrale Ajax.

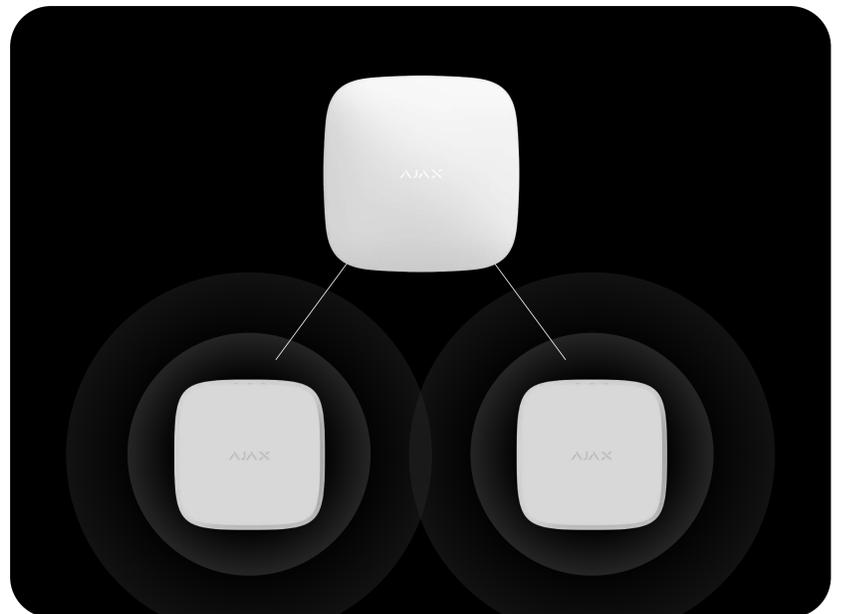

## Fonctionnement sans centrale



Les détecteurs FireProtect 2 peuvent être utilisés sans être jumelés à une centrale Ajax. Dans ce cas, le détecteur notifie les alarmes incendie à l'aide d'une sirène intégrée et d'une indication LED, mais n'envoie pas de notification au smartphone de l'utilisateur, à Ajax Translator ou à PRO Desktop.

# Tests manuels et automatiques

FireProtect 2 vérifie régulièrement l'état des batteries et des capteurs intégrés. Si un dysfonctionnement est détecté, la centrale en informe instantanément les utilisateurs et le centre de télésurveillance. Et le détecteur déclenchera l'alerte lumineuse et sonore grâce à la sirène et aux LED intégrées. Tous les états des détecteurs peuvent être vérifiés à tout moment dans les applications Ajax.

Le détecteur prend en charge le mode de test manuel. Il est activé par une pression sur la face avant de l'appareil. Le panneau avant est doté d'un bouton mécanique, qui peut être pressé soit à la main, soit avec une serpillière par exemple. Pendant le test, la sirène intégrée est activée et le test des capteurs est exécuté. Cela permet à l'installateur de tester l'appareil à tout moment et de montrer au client l'indication lumineuse et sonore du détecteur pour différents types d'alarmes.

## Fonctionnement autonome

FireProtect 2 (Heat) est disponible en deux versions : avec des batteries remplaçables ou scellées. Les détecteurs à batteries remplaçables fonctionnent jusqu'à 7 ans avec des batteries CR123A préinstallées. Après leur décharge, les batteries peuvent être remplacées par de nouvelles. Le modèle équipé de batteries lithium scellées fonctionne pendant au moins 10 ans. Une fois les batteries déchargées, ce type de détecteur doit être remplacé par un nouveau.



**Jeweller**

**technologie de communication**



**Jeweller** est un protocole radio permettant de fournir une communication bidirectionnelle rapide et fiable entre les centrales Ajax et les appareils connectés. Le protocole assure une portée de communication sans fil avec le détecteur FireProtect 2 allant jusqu'à 1 700 mètres. Cette portée de communication vous permet d'installer des détecteurs même sur des sites de grande taille.

Jeweller est responsable de la transmission des alarmes et des événements. Le protocole radio permet également de déclencher l'alarme interconnectée des détecteurs d'incendie dans les 20 secondes dans un système comportant un nombre quelconque de FireProtect 2. Grâce à Jeweller, les utilisateurs et le centre de télésurveillance peuvent toujours consulter l'état actuel des détecteurs dans les applications Ajax.

# Connexion et installation rapides



Pas besoin de désassembler le détecteur pendant l'installation. Avec un panneau SmartBracket amélioré, un installateur peut fixer sans effort le détecteur et l'aligner à des angles de 90° après le montage. Les applications Ajax permettent de faire rapidement de l'appareil un élément d'un système automatisé. Et il peut toujours être reconfiguré à distance, sans visite sur place.

## Caractéristiques techniques

Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée

 **Technologie de communication Jeweller**

**Bandes de fréquences**

866,0 à 866,5 MHz

868,0 à 868,6 MHz

868,7 à 869,2 MHz

905,0 à 926,5 MHz

915,85 à 926,5 MHz

921,0 à 922,0 MHz

Dépend de la région de vente.

**Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale jusqu'à 20 mW**

**Portée de communication jusqu'à 1 700 m**  
En champ ouvert.

Compatibilité

**Centrales**

Hub Plus

Hub 2 (2G)

Hub 2 (4G)

Hub 2 Plus

Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)

**Prolongateurs de portée**

ReX

ReX 2

<p>Respect des normes</p>	<p><b>EN 54-5:2017+A1:2018</b></p>	<p>Détection de chaleur</p>	<p><b>Élément sensible</b> deux thermistances Conforme aux exigences de la norme EN 54-5 pour les détecteurs de chaleur de classe A1R.</p> <p><b>Alarme de chaleur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation de la température de 10°C en 1 minute</li> <li>• dépassement de +64°C</li> </ul>
<p>Fonctionnalités supplémentaires</p>	<p><b>Sirène intégrée</b> volume de 85 dB à une distance de 3 mètres</p> <p><b>Alarme incendie interconnectée</b> Tous les détecteurs d'incendie du système activent les sirènes intégrées si au moins un des détecteurs enregistre une alarme. L'alarme interconnectée est activée au bout de 20 secondes maximum.</p> <p><b>Indication LED</b> le vert est une indication de l'alimentation S'allume une fois par minute.</p> <p>jaune est une indication de dysfonctionnement S'allume lorsque des dysfonctionnements sont détectés. Par exemple, lorsque les batteries sont déchargées.</p>	<p>Protection anti-sabotage</p>	<p><b>Alarme anti-sabotage</b></p> <p><b>Protection contre l'usurpation des données</b> authentification du dispositif</p> <p><b>Détection de l'échec de communication</b> dans un délai de 15 minutes Le délai de détection de la perte de communication dépend du paramètre du nombre de paquets de données non livrés (spécifié dans les paramètres Jeweller ou Jeweller/Fibra). L'intervalle d'interrogation est fixé à 300 secondes.</p>

<p>Fonctionnalités supplémentaires</p>	<p><b>le rouge est une indication des alarmes incendie</b> S'allume lorsque le détecteur détecte une alarme d'incendie.</p> <p><b>Bouton sur le panneau avant du détecteur</b> Lorsqu'on appuie sur ce bouton en mode normal, il lance le test du détecteur.</p> <p>En cas d'alarme ou de dysfonctionnement, la pression désactive la notification sonore du détecteur.</p>	<p>Alimentation électrique</p>	<p><b>Version RB</b> 2 batteries CR123A remplaçables Jusqu'à 7 ans d'autonomie de la batterie.</p> <p><b>Version SB</b> 2 batteries lithium scellées 10 ans d'autonomie de la batterie.</p>
<p>Boîtier et installation</p>	<p><b>Dimensions</b> 43,5 × 86 × 86 mm</p> <p><b>Poids</b> 146 g Pour la version RB.</p> <p>142 g Pour la version SB.</p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de 0°C à +50°C</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 80 %</p> <p><b>Indice de protection</b> IP20</p> <p><b>Couleurs</b> Noir Blanc</p>	<p>Kit complet</p>	<p><b>Version RB</b> FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation 2 × batterie CR123A Préinstallées Guide de démarrage rapide</p> <p><b>Version SB</b> FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>