

DS-2CD6D52G0-IH(S)

Caméra PanoVu bidirectionnelle



- Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,7 pouces
- 2560 x 1920 à 30 ips
- Objectif flexible : P : -90 à 90° ; T : 0 à 60° (2,8 mm), 0 à 70° (4/6 mm) ; R : 0 à 355°
- H.265, H.264, H.265+, H.264+
- Micro carte SD/SDHC/SDXC intégrée, jusqu'à 256 Go
- Double objectifs
- IP67, IK10
- WDR 120dB

Modèle bénéficiant d'échange anticipé :

DS-2CD6D52G0-IHS



Caractéristiques techniques

Caméra		
Capteur d'image		Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,7 pouces
Éclairage min.		Couleur : 0.009 Lux @ (F1.6, AGC activé), N/B : 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC activé), 0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation		De 1 s à 1/100,000 s
Obturbateur lent		Oui
Jour et nuit		Filtre anti-IR
WDR		120 dB
Méthode de liaison		Téléchargement vers le FTP/NAS/carte mémoire, notification au centre de surveillance, envoi de courrier électronique
Ajustement de l'angle		P : -90 à 90° ; T : 0 à 60° (2,8 mm) ; R : 0 à 355°
Objectif		
Longueur de focale		2,8 mm
Ouverture		F1.6
Champ de vision		horizontale FOV 97°, verticale FOV 70°, diagonale FOV 128°
Monture d'objectif		M12
IR		
Portée IR		Jusqu'à 10 m
Longueur d'onde		850 nm
Lumière supplémentaire intelligente		Oui
Norme de compression		
Compression vidéo		H.265/H.264/MJPEG
Type H.264		Profil standard/Profil principal/Profil élevé
H.264+		Flux principal
Type H.265		Profil principal
H.265+		Flux principal
Contrôle de débit		CBR/VBR
Type de flux		Flux principal/Sous-flux/Troisième flux
SVC		H.265 et H.264
Débit vidéo		De 32 Kbps à 16 Mbps
Zone d'intérêt		4 zones fixes pour chaque flux
Compression audio		G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Débit audio		64Kbps (G.711ulaw), 64Kbps (G.711alaw), 16Kbps(G.722.1), 16Kbps(G.726), 32-160Kbps (MP2L2), 250Kbps(PCM)
Ensemble de fonctions intelligentes		
Événement intelligent		Non
Intelligence (Algorithme traditionnel)		
Événement de base		Détection de mouvement, alarme de sabotage vidéo, exception (réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur)
Résolution		
maximum d'image		2560 x 1920
Image originale	Flux principal	50Hz : 25fps ((2560 × 1920, 2048 × 1536) ; 60Hz : 30fps (2560 × 1920, 2048 × 1536)

	Flux secondaire	50Hz: 25fps (640 × 480, 704 × 576); 60Hz: 30fps (640 × 480, 704 × 480)
	Troisième flux	50Hz : 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 576) ; 60 Hz : 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 480)
Amélioration de l'image		BLC, HLC, Désembuage, EIS, 3D DNR
Configuration d'image		Les modes rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté et balance des blancs sont réglables dans le logiciel client ou sur le navigateur Web
SVC		Prise en charge
Commutateur jour/nuit		Jour/Nuit/Auto/Programmé/Déclenché par entrée d'alarme (-S)
Superposition d'image		Possibilité de superposer un logo au format BMP 128 × 128 24 bits sur la vidéo
Réseau		
Stockage réseau		Carte microSD/SDHC/SDXC (128 Go), stockage local et NAS (NF/SMB/CIFS), ANR pris en charge
Protocoles		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Streaming Fluide		Oui
API		ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Vue en temps réel simultanée		Jusqu'à 20 voies
Utilisateur/Hôte		Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité		Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filtrage, filtre d'adresse IP, authentification de base et de résumé pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification de résumé pour ONVIF, RTP/RTSP sur HTTPS, contrôle des paramètres de temporisation, TLS 1.2
Client		iVMS-4200, Hik-Connect
Navigateur Web		Plug-in requis pour la vue en direct : IE8 Vue en direct sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Service local : Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Interface		
Alarme		-S : 1 entrée, 1 sortie (max. 36 VDC, 30mA)
Audio		Sans -S : 2 micros intégrés -S : 2 micros intégrés, 1 entrée de ligne, 1 sortie de ligne
Interface de communication		1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M
Stockage embarqué		Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 256 Go
RS-485		-S : 1 interface RS-485, half duplex
Réinitialisation		Réinitialisation via le bouton de réinitialisation sur le boîtier de la caméra, le navigateur web et le logiciel client
Chauffage		Oui
Audio		
Filtrage de bruit		Oui
Type d'audio		Stéréo
Général		
mise à jour en ligne		Oui
Version du firmware		V5.5.94
Langue du client web		32 langues Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil)
Fonctions générales		antiscintillement, miroir, impulsion, masque de zones privatives


Conditions de fonctionnement	de -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Alimentation	12 VDC, POE (802.3af)
Consommation électrique et intensité	12VDC, 0,9A, max. 11 W POE : (802.3af, 36V à 57V), 0,3 A à 0,2 A, max. 11 W
Interface d'alimentation	Ø5.5 mm prise d'alimentation coaxiale
Indice de protection	IP67, IK10
Matériau	Métal
Dimensions	Caméra : 164.3 × 84.6 × 67.4 mm (6.5" × 3.3" × 2.7") Package : 227 × 172 × 125 mm (8.9" × 6.8" × 4.9")
Poids	Caméra : 770g (1.7 lb.) Avec emballage : 1053g (2.3 lb.)
Approbation	
Class	Class B
Protection	IP67, IK10
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Sécurité	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

* Les résolutions listées ne sont que des options sélectionnables. Cela ne signifie pas que tous les flux peuvent fonctionner à leur résolution maximale en même temps.

Modèles disponibles

DS-2CD6D52G0-IH (2.8/4/6 mm), DS-2CD6D52G0-IHS (2.8/4/6 mm)

Dimensions

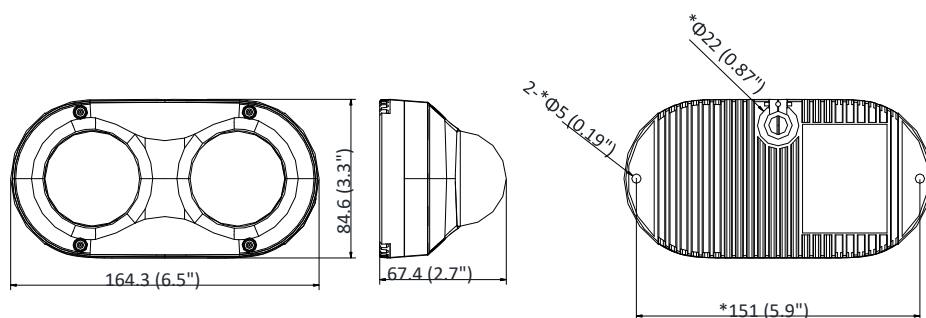

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com