DS-2CE10UF3T-E
Mini caméra Bullet fixe 4K ColorVu POC

- Imagerie de haute qualité avec 8 MP, résolution 3840 × 2160
- Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7
- Imagerie claire contre un fort contre-jour grâce à la véritable technologie WDR de 130 dB
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et nettes
- Objectif à focale fixe 2,8 mm, 3,6 mm
- Distance de lumière blanche jusqu'à 20 m pour une imagerie nocturne lumineuse
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

▪ Spécifications

spécification	
Capteur d'image	CMOS 8 mégapixels
Système de signalisation	PAL/NTSC
Résolution	3840 (H) × 2160 (V)
Fréquence d'images	TVI : 8 MP à 12,5 ips/15 ips, 3K à 20 ips, 1080P à 25 ips/30 ips
Min. Éclairage	0,0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière blanche
Temps d'obturation	PAL: 1/12,5 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif à focale fixe 2,8 mm, 3,6 mm
Champ de vision	2,8 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical : 59°, FOV diagonal : 131° 3,6 mm, FOV horizontal : 93°, FOV vertical : 48°, FOV diagonal : 113°
Monture d'objectifs	M16
Alarme lumineuse	Alarme de lumière solide (lumière blanche)
Jour Nuit	Couleur
WDR (large plage dynamique)	≥130 dB
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 90°, Rotation : 0° à 360°
Menu	
Lumière blanche	Auto/Arrêt
Mode image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
CAG	Oui
Mode jour/nuit	Couleur
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Mode AE (exposition automatique)	WDR, BLC, HLC, mondial, HLS
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité programmables
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Réduction de bruit	DNR 3D/DNR 2D
Langue	Anglais
Une fonction	Luminosité, Contraste, Miroir, Netteté, Anti-Banding, Smart Light
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Général	
Des conditions de fonctionnement	-40°C à 60°C (-40°F à 140°F), Humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%/PoC.at **Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour une caméra et d'utiliser une alimentation à 2 broches pour une alimentation longue distance.*
Consommation	Max. 3,6W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Plage de lumière blanche	Jusqu'à 20 mètres
la communication	HIKVISION-C
Dimension	161,1 mm × 70 mm × 70 mm (6,34" × 2,76" × 2,76")
Poids	Environ. 443,5 g (0,98 lb)

▪ Dimension

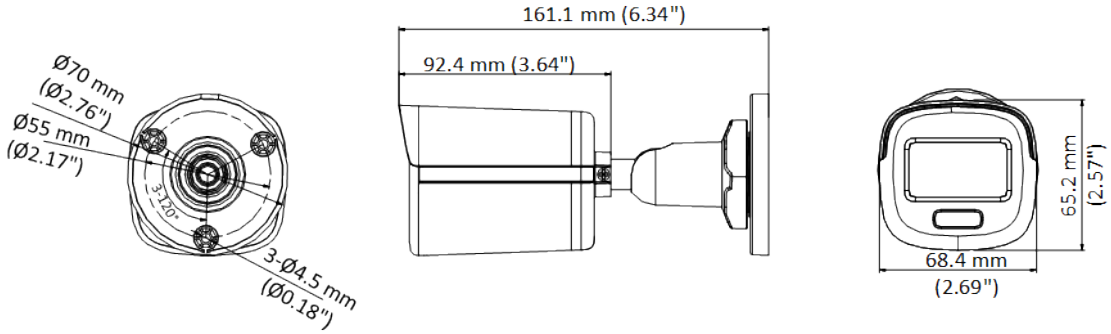

▪ Accessoire

▪ Optionnel

DS-1280ZJ-XS Boîte de dérivation


▪ Modèle disponible

DS-2CE10UF3T-E

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |