DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)
4 MP 32× IR Network Speed Dome



Le dôme réseau rapide Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) 4 MP 32 × IR adopte une puce CMOS à balayage progressif de 1/1,8". Grâce à son zoom optique 32 ×, l'appareil photo offre plus de détails sur de vastes zones.
Cette série de caméras peut être largement utilisée pour une grande variété d'applications haute définition, telles que les rivières, les routes, les voies ferrées, les aéroports, les places, les parcs, les sites touristiques et les lieux de spectacle, etc.

- Capture une grande surface et de nombreux détails en même temps
- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Excellentes performances en basse lumière grâce à la technologie DarkFighter
- Sécurise une zone étendue grâce au zoom optique 32× et au zoom numérique 16×.
- Supports WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog, exposition régionale, focalisation régionale, focalisation rapide
- Vue nocturne panoramique avec une distance IR pouvant atteindre 200 m
- Supporte 24 VAC et Hi-PoE
- Lumière stroboscopique active et alarme sonore pour avertir les intrus

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	[Canal à balles] : CMOS à balayage progressif 1/1,8" ; [canal PTZ] : CMOS à balayage progressif 1/1,8
Max. Résolution	[Canal Bullet] 2560 × 1440, [Canal PTZ] 2560 × 1440
Min. Luminosité	[Canal à balles] : 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière ; [Canal PTZ] : Couleur : 0,005 Lux @ (F1.5, AGC ON), N/B : 0,001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation	1 s à 1/30 000 s
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Zoom	[Canal PTZ] 32 × optique, 16 × numérique
Obturateur lent	oui
HLC	oui
3D DNR	oui
Objectif	
Longueur de focale	[Canal Bullet] : 4 mm ; [Canal PTZ] : 5,9 à 188,8 mm, 32 × optique
Champ de vision	[Canal à balles] : Champ de vision horizontal : 88,7°, Champ de vision vertical : 44,7° ; [canal PTZ] : Champ de vision horizontal : 60,2° à 2,3° (téléobjectif large)
Focus	semi-automatique||manuel||automatique
Ouverture	[Canal à balles] : F1.0 ; [Canal PTZ] : F1.5
Vitesse de zoom	[Canal PTZ] : environ 5,6 s
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	[Canal Bullet] lumière blanche, [Canal PTZ] IR
Plage lumineuse supplémentaire	[Canal Bullet] lumière blanche : jusqu'à 30 m, [canal PTZ] IR : jusqu'à 200 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	360°
Plage de mouvement (Inclinaison)	-15° à 90° (rotation automatique)
Vitesse panoramique	vitesse panoramique : configurable de 0,1° à 160°/s ; vitesse prédéfinie : 240°/s

Vitesse d'inclinaison	vitesse d'inclinaison : configurable de 0,1° à 120°/s, vitesse prédéfinie de 200°/s
Panoramique proportionnel	oui
Préréglages	300
Gel de préréglages	oui
Patrouilles	8 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille
Balayage de modèle	4 numérisations de patron
Action de stationnement	préréglage||balayage de motif||balayage de patrouille||balayage automatique||balayage d'inclinaison||balayage aléatoire||balayage de cadre||balayage panoramique
Positionnement 3D	oui
Affichage de l'état PTZ	oui
Tâche planifiée	préréglage||balayage de motif||balayage de patrouille||balayage automatique||balayage d'inclinaison||balayage aléatoire||balayage de cadre||balayage panoramique||redémarrage de dôme||réglage de dôme||sortie auxiliaire
Mémoire de mise hors tension	oui
Vidéo	
Flux principal	[Canal à balles] : 50 Hz : 25 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [Canal PTZ] : 60 Hz : 30 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 30 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sous-flux	[Canal à balles] : 50 Hz : 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Canal PTZ] : 50 Hz : 25 images par seconde (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 images par seconde (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième flux	[Canal à balles] : 50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [Canal PTZ] : 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288) 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compression vidéo	H.265||H.264||MJPEG
Débit binaire vidéo	32 kbps à 16384 kbps

Type H.264	profil de base||profil principal||profil élevé
Type H.265	profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	oui
Région d'intérêt (ROI)	le flux principal, le flux secondaire et le troisième flux soutiennent respectivement huit zones fixes
Audio	
Compression audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Débit binaire audio	32 à 192 Kbps (MP2L2)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	oui
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6|HTTP|HTTPS|802.1x|Qos|FTP||SMTP|UPnP|SNMP|DNS|DDNS|NTP|RTSP|RTCP|RTP|TCP/IP|UDP|IGMP|ICMP|DHCP||PPPoE||Bonjour
Vue en direct simultanée	20
API	API ouverte, interface vidéo réseau ouverte (profil S, profil G), ISAPI, SDK Hikvision, plateforme de gestion tierce, ISUP
Utilisateur/Hôte	32
Sécurité	Nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés||Liaison adresse MAC||Cryptage HTTPS||Accès authentifié 802.1X||Filtre d'adresse IP
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Client	iVMS-4200||Hik-Connect
Navigateur Web	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	saturation||luminosité||contraste||netteté
Commutateur jour/nuit	jour, nuit, automatique, commutateur programmé
Plage dynamique (WDR)	120 dB WDR
SNR	> 52 dB
désembuage	oui

Stabilisation d'image	EIS (gyroscope intégré pour améliorer les performances EIS)
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Masque de confidentialité	[Canal Bullet] 8 masques de confidentialité polygonaux programmables, [canal PTZ] 24 masques de confidentialité polygonaux programmables ; couleur du masque ou mosaïque configurable
Focus par région	oui
Contrôle de l'exposition par région	oui
Interfaces	
Interface Ethernet	RJ45, port Ethernet 10M / 100M auto-adaptatif
Stockage embarqué	Emplacement pour carte mémoire intégré, compatible Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, jusqu'à 256 Go
Audio	1 entrée (entrée de ligne), amplitude d'entrée max. : 2-2,4 vpp, impédance d'entrée : 1 KΩ ± 10 %, 1 sortie (sortie de ligne), niveau ligne, impédance de sortie : 600 Ω
Alarme	2 entrée(s), 1 sortie(s)
Réinitialiser	oui
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement [canal PTZ], alarme anti-sabotage, entrée et sortie d'alarme [canal PTZ et canal bullet], exception
Événement intelligent	[Canal PTZ et canal Bullet] détection d'exception audio, [canal PTZ] détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée de région, détection de sortie de région, [canal Bullet] détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée de région, détection de sortie de région
Liaison	[Canal Bullet] Téléchargement vers FTP/NAS/carte mémoire, notification au centre de surveillance, envoi d'un courrier électronique, sortie d'alarme de déclenchement, enregistrement de déclenchement, avertissement sonore, clignotement de la lumière blanche, [Canal PTZ] Téléchargement vers FTP/NAS/carte mémoire, notification au centre de surveillance, envoi d'un courrier électronique, sortie d'alarme de déclenchement, enregistrement de déclenchement, avertissement sonore, clignotement de la lumière blanche, et actions PTZ (telles que préréglage, balayage de patrouille, balayage de motif).
Suivi intelligent	[Canal PTZ] oui
Liaison intelligente	Suivi manuel, suivi automatique, prise en charge du suivi, suivi à tour de rôle
Fonctions Deep Learning	
Capture du visage	[Canal Bullet] non, [Canal PTZ] oui
Généralités	
Puissance	24 VCA, Hi-PoE
Dimensions	Ø 220 mm × 382,1 mm (Ø 8.66" × 15.04")
Poids	Environ 6 kg (13,23 lb)
Matériau	ADC12

Conditions de fonctionnement	-30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F) || humidité inférieure à 90 % HR
Fonctions générales	miroir, protection par mot de passe, filigrane, filtre d'adresse IP
Démist	Démistez en chauffant la vitre.
Consommation électrique et courant	Max. 42 W, dont max. 2,6 W pour le chauffage et max. 11 W pour l'éclairage d'appoint
Certifications	
Protection	IP66 Standard, IK10 (à l'exclusion de la fenêtre en verre), 6000 V Protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension

▪ DORI

La distance DORI (détecter, observer, reconnaître, identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer les personnes ou les objets dans son champ de vision. Il est calculé en fonction des spécifications du capteur de la caméra et des critères donnés par la norme EN 62676-4 : 2015.

DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
Définition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (champ étroit)	3060.0 m (10039.4 ft)	1214,3 m (3983,9 ft)	612,0 m (2007,9 ft)	306,0 m (1004,0ft)

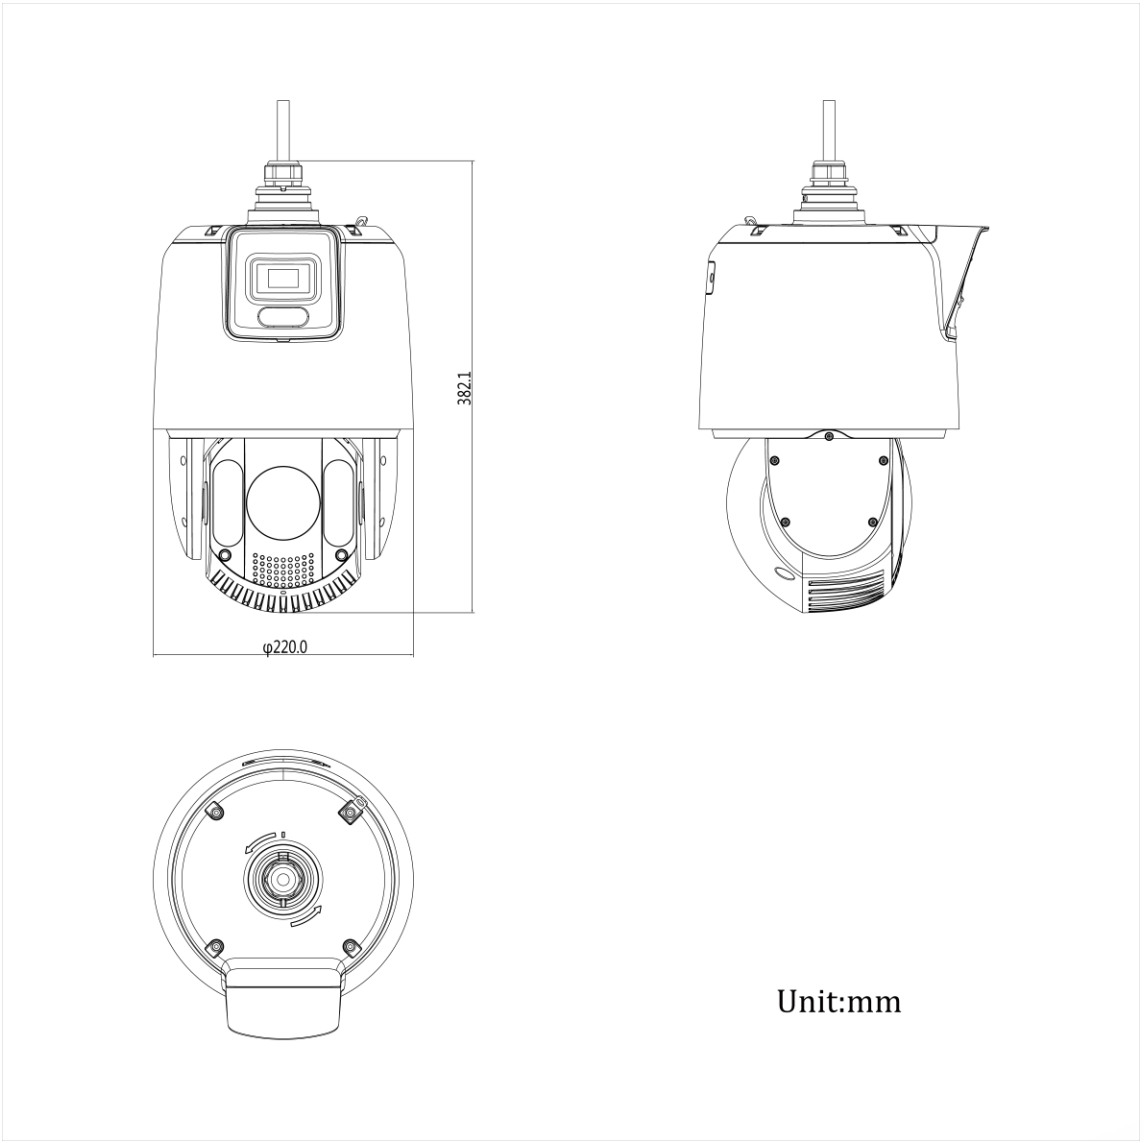
▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(HIK USA)(P3)

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(USA-STD)(P3)

▪ Dimensions













▪ Accessoires



▪ Facultatif

DS-1604ZJ-BOÎTE-COIN	DS-1604ZJ-box	DS-1604ZJ	DS-1660ZJ	DS-1661ZJ
				
DS-1662ZJ	DS-1667ZJ	DS-1673ZJ	DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-1684ZJ

				
DS-1604ZJ-pôle	**DS-1663ZJ**	**DS-1604ZJ-corner**	**DS-1619ZJ**	**DS-1602ZJ**
				
DS-1674ZJ	**DS-4650ZJ-WC**	**DS-4660ZJ-WC**	**DS-1276ZJ**	
				

▪ Méthodes d'installation

Montage en angle DS-1604ZJ-BOÎTE-COIN	Montage en angle DS-1604ZJ-corner	Montage en angle DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Montage en angle DS-1276ZJ+DS-1602ZJ	Fixation murale DS-1604ZJ-box
				
Fixation murale DS-1604ZJ	**Fixation murale DS-1602ZJ**	**Montage en col de cygne DS-1660ZJ**	**Montage en col de cygne DS-1619ZJ**	**Montage pendentif DS-1661ZJ**
				

Montage pendentif DS-1662ZJ	Montage pendentif DS-1667ZJ	Montage pendentif DS-1663ZJ	Montage horizontal sur poteau DS-1673ZJ+DS-1663ZJ	Montage sur poteau vertical DS-1604ZJ-BOX-POLE
				
Montage sur poteau vertical DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	**Montage sur poteau vertical DS-1604ZJ-pôle**	**Montage sur poteau vertical DS-4650ZJ-WC+DS-1674ZJ+DS-1602ZJ**	**Boîtier de jonction DS-1674ZJ+DS-1602ZJ**	
				

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®