

DS-7732NXI-K4(E) NVR AcuSense 4K série K 32 canaux 1,5U



- Les ventilateurs à régulation automatique de la vitesse sont conçus pour fonctionner silencieusement et économiser l'énergie
- Adoptez la technologie AcuSense de Hikvision pour réduire au minimum les tâches manuelles et les coûts liés à la sécurité
- Lecture fluide grâce à la technologie AcuSearch
- Une protection périmétrique précise permet de réduire efficacement les fausses alarmes
- Connexion et configuration automatiques des caméras
- Jusqu'à 32 entrées de caméras IP
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage allant jusqu'à 3 canaux à 12 MP, 5 canaux à 8 MP, 10 canaux à 4 MP ou 20 canaux en 1080p
- Jusqu'à 256 Mbps de bande passante entrante

▪ Spécifications

Modèle		DS-7732NXI-K4(E) (configuration standard)	DS-7732NXI-K4(E) (configuration standard) / IO16+9	DS-7732NXI-K4(E) (neutre)	DS-7732NXI-K4(E) (neutre) / IO16+9
Analyse intelligente	IA par NVR	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0, AcuSearch			
	IA par caméra	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0, ANPR			
Reconnaissance faciale	Détection et analyse des visages	Comparaison d'images de visages, capture de visages humains, recherche d'images de visages			
	Détection et analyse des visages Performance	Jusqu'à 4 MP : 2 canaux ; de 8 MP à 5 MP : 1 canal			
	Comparaison d'images de visages	8 canaux			
	Bibliothèque d'images de visages	Jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages, pour un total de 50 000 images (chaque image ≤ 1 Mo, capacité totale ≤ 1 Go)			
AcuSearch	Par caméra	Toutes les chaînes *: La caméra doit activer la fonction AcuSearch			
Détection de mouvement 2.0	Par NVR	Analyse vidéo sur tous les canaux, jusqu'à 4 MP (jusqu'à 8 MP lorsque le mode SVC amélioré est activé), pour la reconnaissance des personnes et des véhicules afin de réduire les fausses alarmes			
	Par caméra	Tous les canaux			
Protection du périmètre	Par NVR	Analyse vidéo (caméra réseau HD, H.264/H.265) pour la reconnaissance des personnes et des véhicules afin de réduire les fausses alarmes. Jusqu'à 4 MP : 2 canaux ; de 8 MP à 5 MP : 1 canal			
	Par caméra	Tous les canaux			
Vidéo et audio	Entrée vidéo IP	32-ch			
	Entrée haut-parleur IP	4 canaux			
	Bande passante entrante	256 Mbps			
	Bande passante sortante	160 Mbit/s			


	Sortie HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz			
	Mode de sortie vidéo	Sortie indépendante HDMI/VGA			
	Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)			
	Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)			
Décodage	Format de décodage	H.265, H.265+, H.264, H.264+			
	Résolution d'enregistrement	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	Lecture synchrone	16 canaux			
	Capacité de décodage	IA activée : 16 canaux à 1080p (30 images par seconde) IA désactivée : 20 canaux à 1080p (30 images par seconde)			
	Type de flux	Vidéo, vidéo et audio			
	Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2			
Réseau	Connexion à distance	128			
	API	ONVIF (profil S/G) ; SDK ; ISAPI			
	Navigateur compatible	IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91 ou une version plus récente			
	Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnPÆ, HTTP, HTTPS			
	Interface réseau	2 interfaces Ethernet RJ-45 auto-adaptatives 10/100/1000 Mbps			
Interface auxiliaire	SATA	4 interfaces SATA			
	Capacité	Jusqu'à 16 To de capacité pour chaque disque dur			
	Interface série	2 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232			
	Entrée/sortie d'alarme	16/4	16/9	16/4	16/9
	eSATA	N/A	1 interface eSATA	N/A	1 interface eSATA
	Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 3.0			

	Ctrl 12V	N/A	Pris en charge	N/A	Pris en charge
	12 V CC	Pris en charge			
Généralités	Langue de l'interface graphique	Anglais, russe, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, turc, japonais, danois, suédois, norvégien, finnois, coréen, chinois traditionnel, thaï, estonien, vietnamien, croate, slovène, serbe, letton, lituanien, ouzbek, kazakh, arabe, hébreu, ukrainien, indonésien			
	Fan	Prend en charge le contrôle automatique de la vitesse			
	Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz			
	Consommation	≤ 50 W (sans disque dur)			
	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)			
	Humidité de travail	10 à 90 %			
	Dimensions (L × P × H)	440 × 391 × 72 mm (17,32 × 15,39 × 2,82 pouces)			
	Poids	≤ 5 kg (sans disque dur)			
Certification	CE	EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035 : 2017			
	Certification obtenue	CE, CB, REACH, DEEE, UKCA, RCM, IC			

▪ Fonction


▪ Interface physique

DS-7732NXI-K4(E)



Non.	Description	Non.	Description
1	Interfaces LAN 1 et LAN 2	6	Entrée d'alarme, sortie d'alarme et RS-485
2	Entrée audio et sortie audio	7	GND
3	Interface HDMI	8	Alimentation électrique
4	Interface VGA et RS-232	9	Interrupteur d'alimentation
5	Interface USB 3.0		

DS-7732NXI-K4(E)/IO16+9



Numéro	Description	Numéro	Description
1	Interface réseau LAN 1	9	Interface série RS-232
2	Interface réseau LAN 2	10	Alarn à
3	Sortie audio	11	Alarme désactivée
4	Entrée audio	12	Interface RS-485
5	Interface HDMI	13	GND
6	Interface VGA	14	Alimentation électrique
7	Interface eSATA	15	Interrupteur d' alimentation
8	Interface USB 3.0		

▪ Modèle(s) disponible(s)


DS-7732NXI-K4(E)(STD)


DS-7732NXI-K4(E)(STD)/IO16+9

DS-7732NXI-K4(E)(NEU)

DS-7732NXI-K4(E)(NEU)/IO16+9

▪ Dimensions

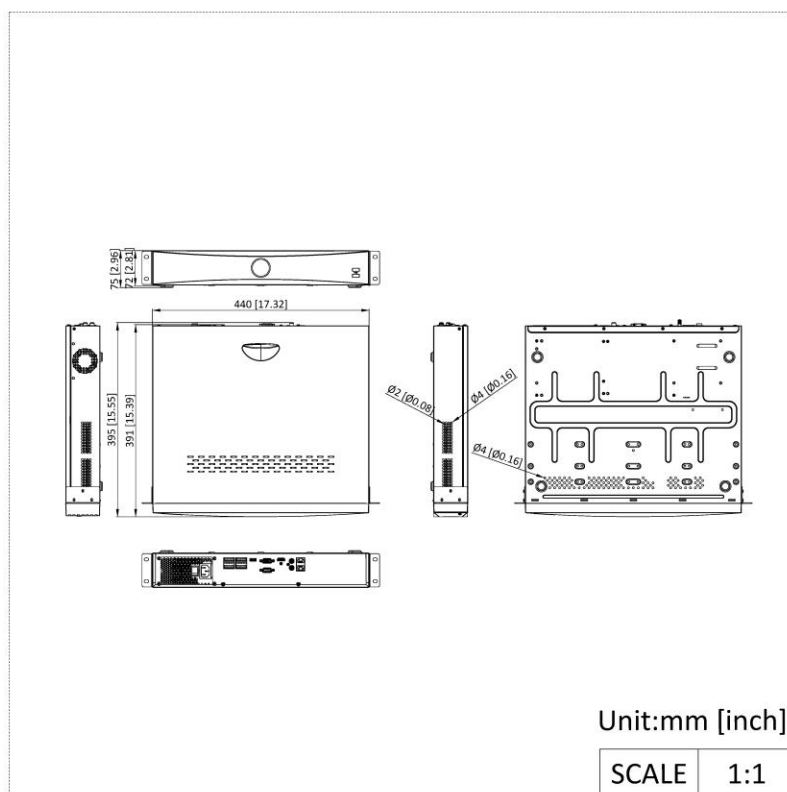

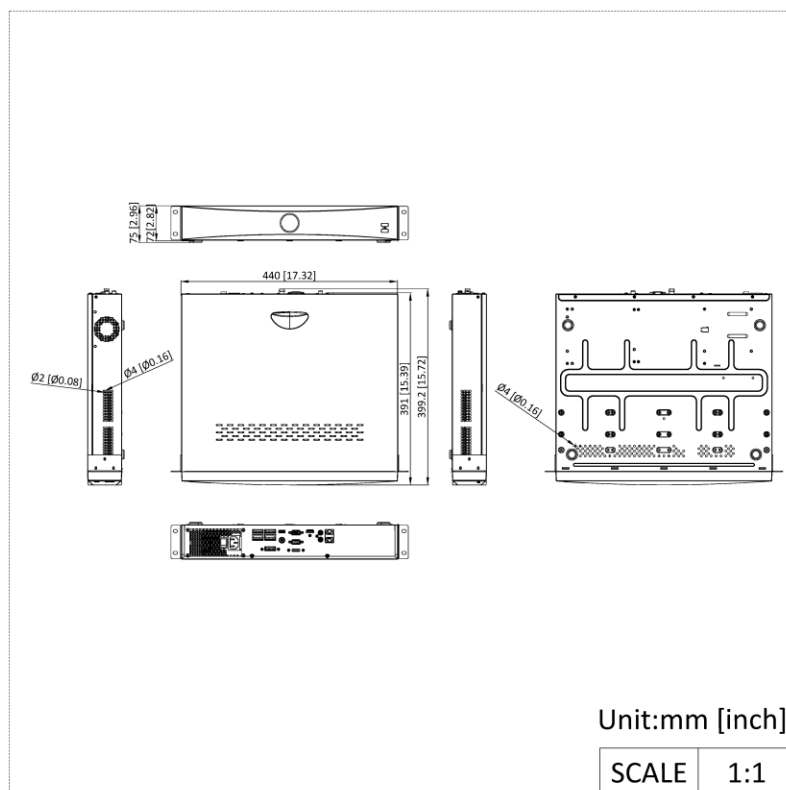

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

