

DS-D5022F2-1V2S

Moniteur VA Full HD 100 Hz de 21,5 pouces avec haut-parleur



- Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, vidéo plus fluide et réaliste
- Boîtier ultra-fin avec bordure ultra-fine sur 3 côtés.
- Affichage LVDS FHD 8 bits (1920 × 1080).
- Conception à faible émission de lumière bleue pour la protection des yeux.
- Plusieurs interfaces, notamment VGA, HDMI, sortie audio et haut-parleur intégré.
- Compatible avec les supports muraux VESA.

Spécification

Afficher	
Taille de l'écran	21,45 pouces
Zone d'affichage active	478,656 (H) mm × 260,280 (V) mm
Résolution	1920 × 1080
Rétroéclairage	LED électronique
Pas de pixel	0,241 mm (H) × 0,241 mm (V)
Luminosité	250 cd/m ²
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
Profondeur de couleur	8 bits, 16,7 Mo
Rapport de contraste	4000 : 1
Temps de réponse	8 ms
Taux de rafraîchissement	Max. 100 Hz, Typ. 60 Hz
Brume	Brume 25 %, 3H
Fiabilité	7 × 24 H
Gamme de couleurs	72 % NTSC
Interface	
Entrée vidéo et audio	HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Entrée audio × 1
Sortie vidéo et audio	Haut-parleur × 2 (4Ω 2W)
Interface de transmission de données	Aucun
Interface de contrôle	Aucun
Pouvoir	
Alimentation	12 V CC, 2,0 A
Consommation d'énergie	≤ 24 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0°C jusqu'à 40 ans°C (32°F jusqu'à 104°F)
Humidité de fonctionnement	20 % à 90 % HR (sans condensation)
Température de stockage	- 20°C jusqu'à 60 ans°C (-4°F jusqu'à 140°F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Général	
Matériau de revêtement	Plastique
VESA	75 mm × 75 mm (4 - M4 × 6 mm)
Largeur de la lunette	2,38 mm (haut/gauche/droite), 21,55 mm (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	Avec socle : 493,26 mm (L) × 393,45 mm (H) × 185,74 mm (P) ; sans socle : 493,26 mm (L) × 290,13 mm (H) × 42,35 mm (P)
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	553 (L) mm × 354 (H) mm × 111 (P) mm
Poids net	2,0 ± 0,5 kg
Poids brut	3,2 ± 0,5 kg
Liste de colisage	Moniteur × 1, Unité de base × 1, Adaptateur secteur (12 V, 2,0 A) × 1, Câble HDMI (1,5 m) × 1, Manuel d'utilisation × 1, Manuel multilingue × 1
Remarques	Le socle est inclus par défaut. L'apparence et les caractéristiques du produit décrites dans cette fiche technique peuvent différer de votre appareil. Veuillez contacter notre service commercial local pour plus d'informations.

Interface physique

Interface	Description	Interface	Description
HDMI	Interface d'entrée de signal numérique HDMI 1.4	VGA	Interface d'entrée de signal analogique VGA
Audio dans	Interface d'entrée audio 3,5 mm	DC	Interface d'entrée CC 12 V 2,0 A



Modèle disponible


DS-D5022F2-1V2S (Australien)

DS-D5022F2-1V2S (Européen)

DS-D5022F2-1V2S (Américain)

DS-D5022F2-1V2S (Britannique)

Dimension

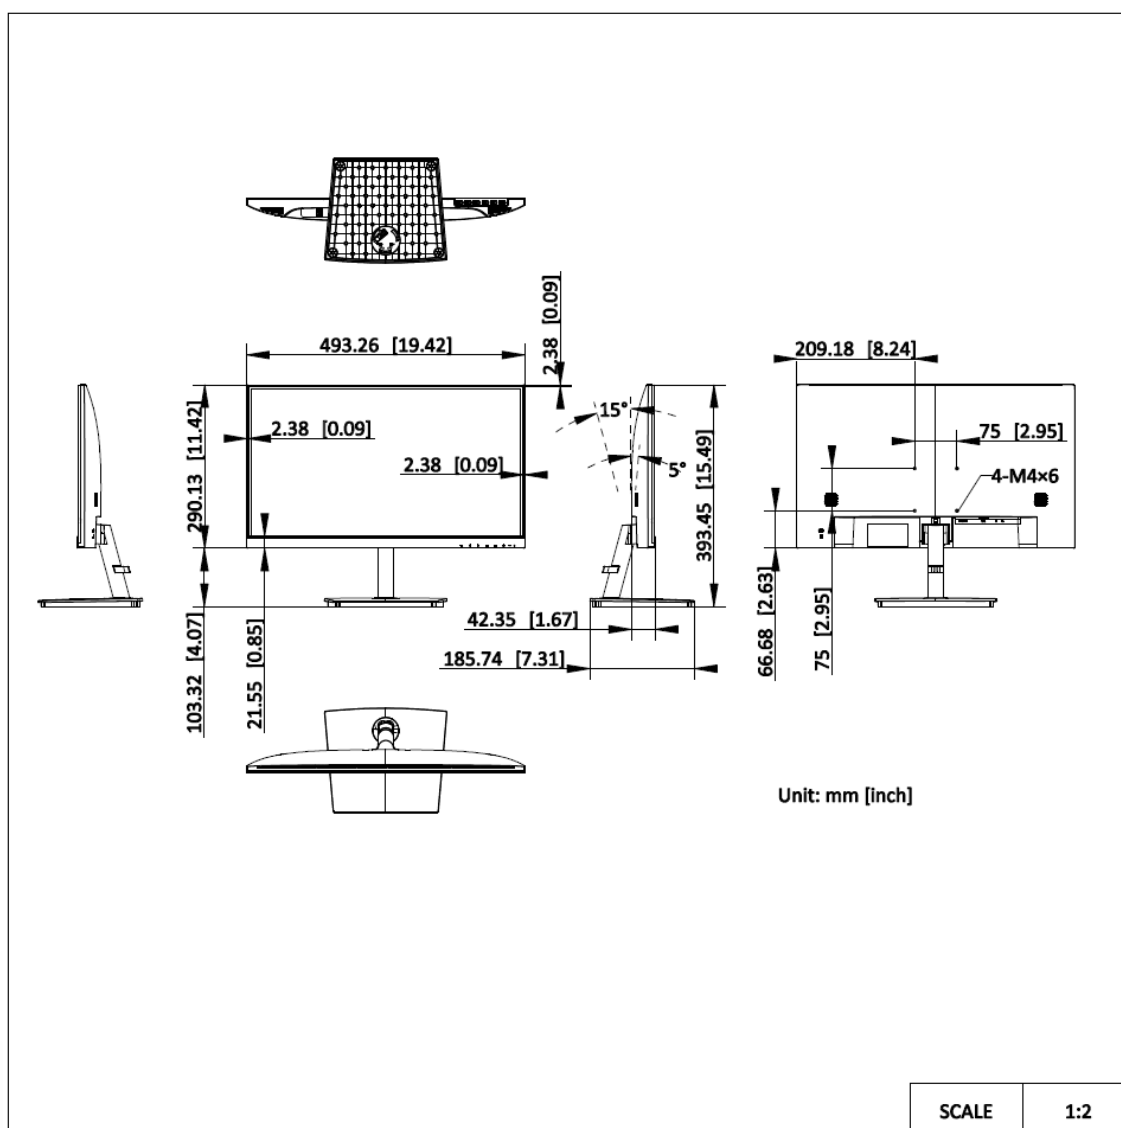

Accessoire

Facultatif

DS-DM1940W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

