

Diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux Type4 FireProtect Jeweller

Diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux d'alarme incendie Type 4 adressables sans fil




Modèles de produit

Type4 FireProtect (Sonder) Jeweller	Type4 FireProtect (VAD) Jeweller	Type4 FireProtect (Sonder/VAD) Jeweller
Diffuseur sonore d’alarme incendie Type 4 adressable sans fil	Dispositif d’alarme incendie visuel (DAV) Type 4 adressable sans fil	Diffuseur sonore et lumineux d’alarme incendie Type 4 adressable sans fil

Des alertes cruciales pour gagner du temps et sauver des vies

Les diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux Type4 FireProtect Jeweller allient la fiabilité et l'expérience utilisateur emblématiques d'Ajax. En moins de trois secondes après une alarme incendie, ils déclenchent des alertes sonores, visuelles ou les deux. Quelle que soit la version, les dispositifs conviennent aussi bien à une fixation murale qu'au plafond. L'installation s'effectue en quelques minutes seulement : aucun démontage n'est requis et les communicateurs sont intégrés en usine. La maintenance est facilitée par une surveillance en temps réel, des notifications de batterie faible via les applications Ajax et un remplacement rapide des batteries.

Indication sonore



Indication sonore avec un avertisseur de 100 dB à volume réglable¹




Signal sonore avec des caractéristiques similaires à celles définies par la norme NF S32-0012

Indication visuelle

Installé au plafond


- Zone de protection : 8 m
- Hauteur d'installation : 3 m

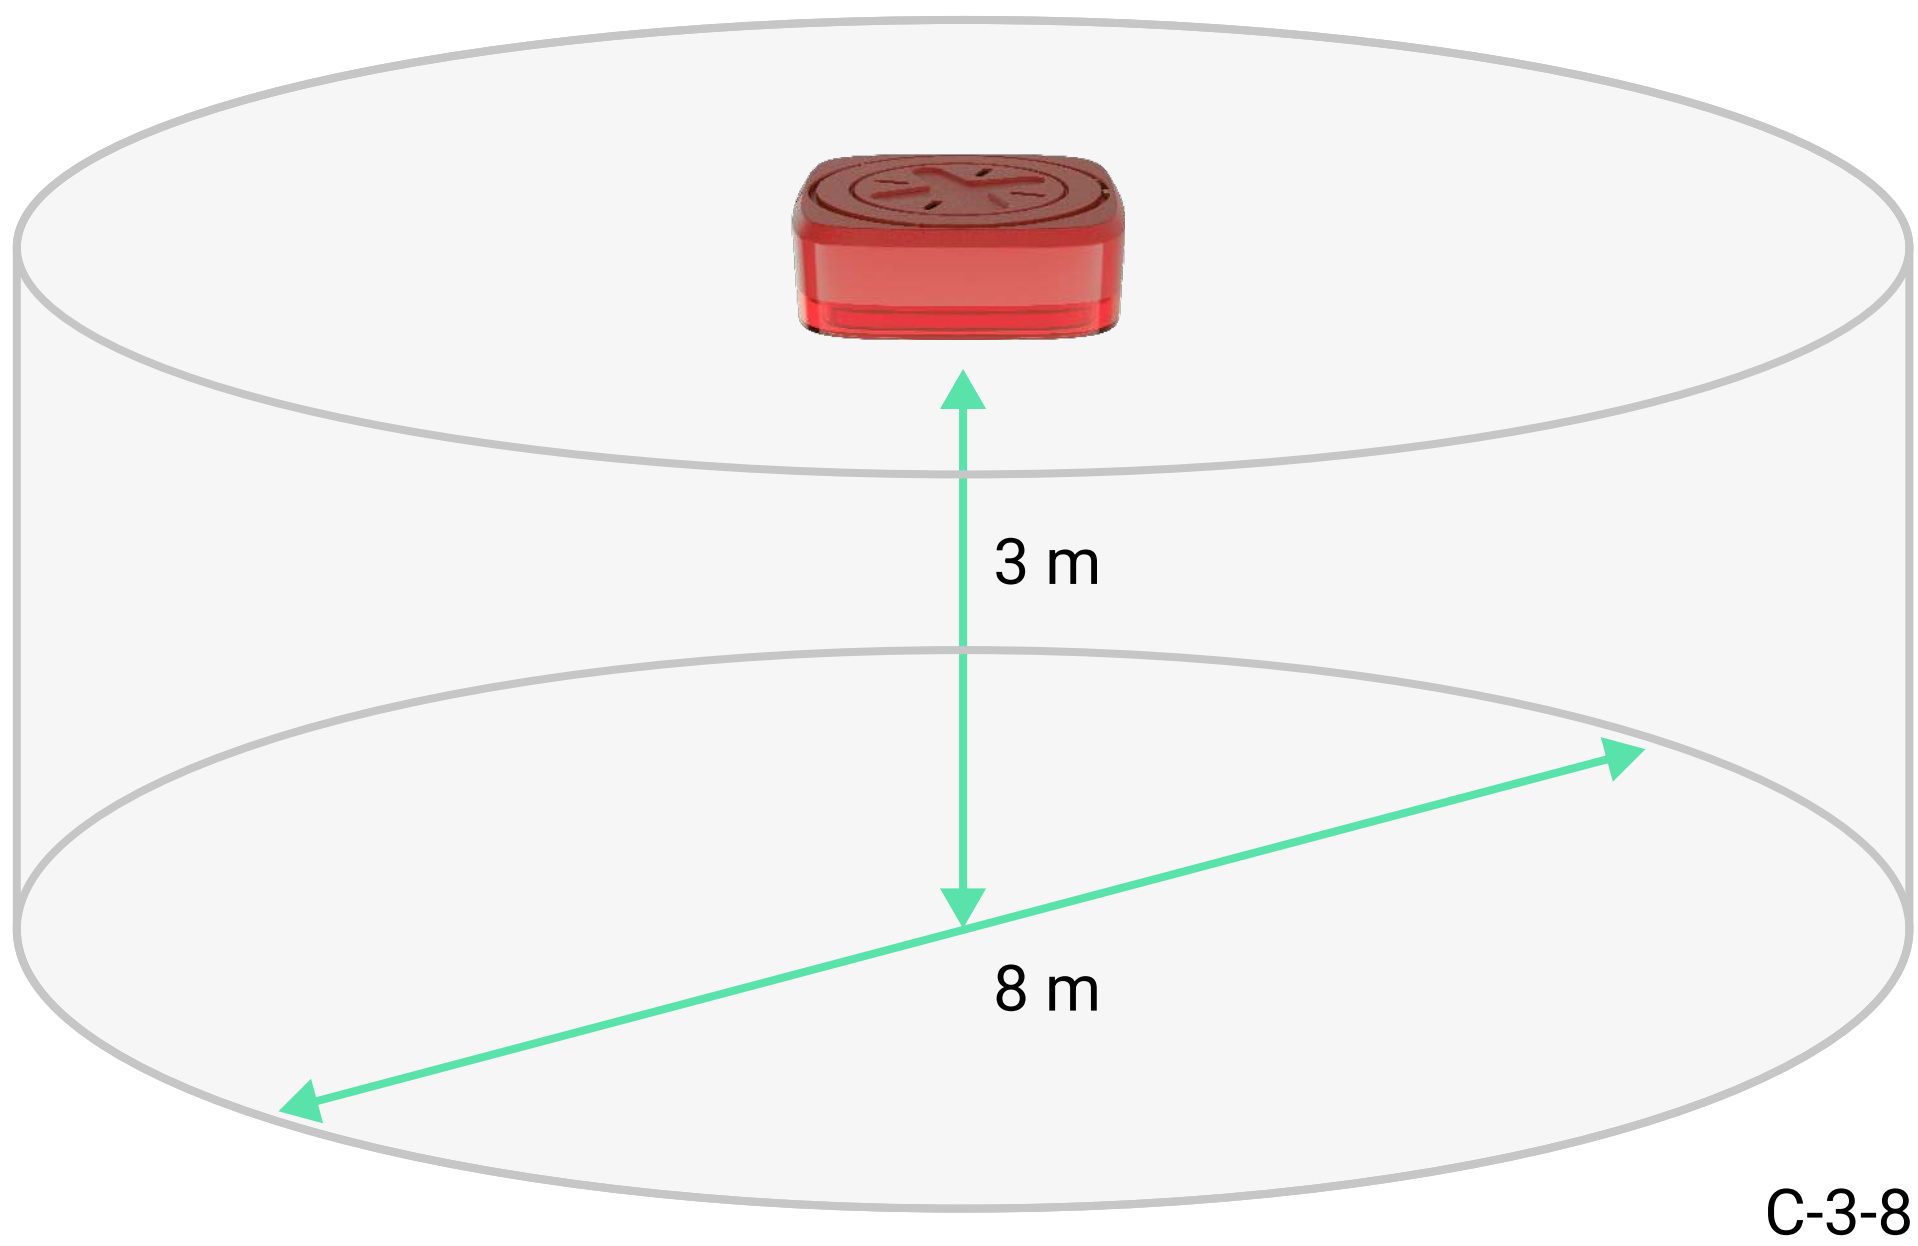


C-3-8

Installé au mur

- Zone de couverture : 2,4 m × 8,2 m × 8,2 m
- Hauteur d'installation : 2,4 m

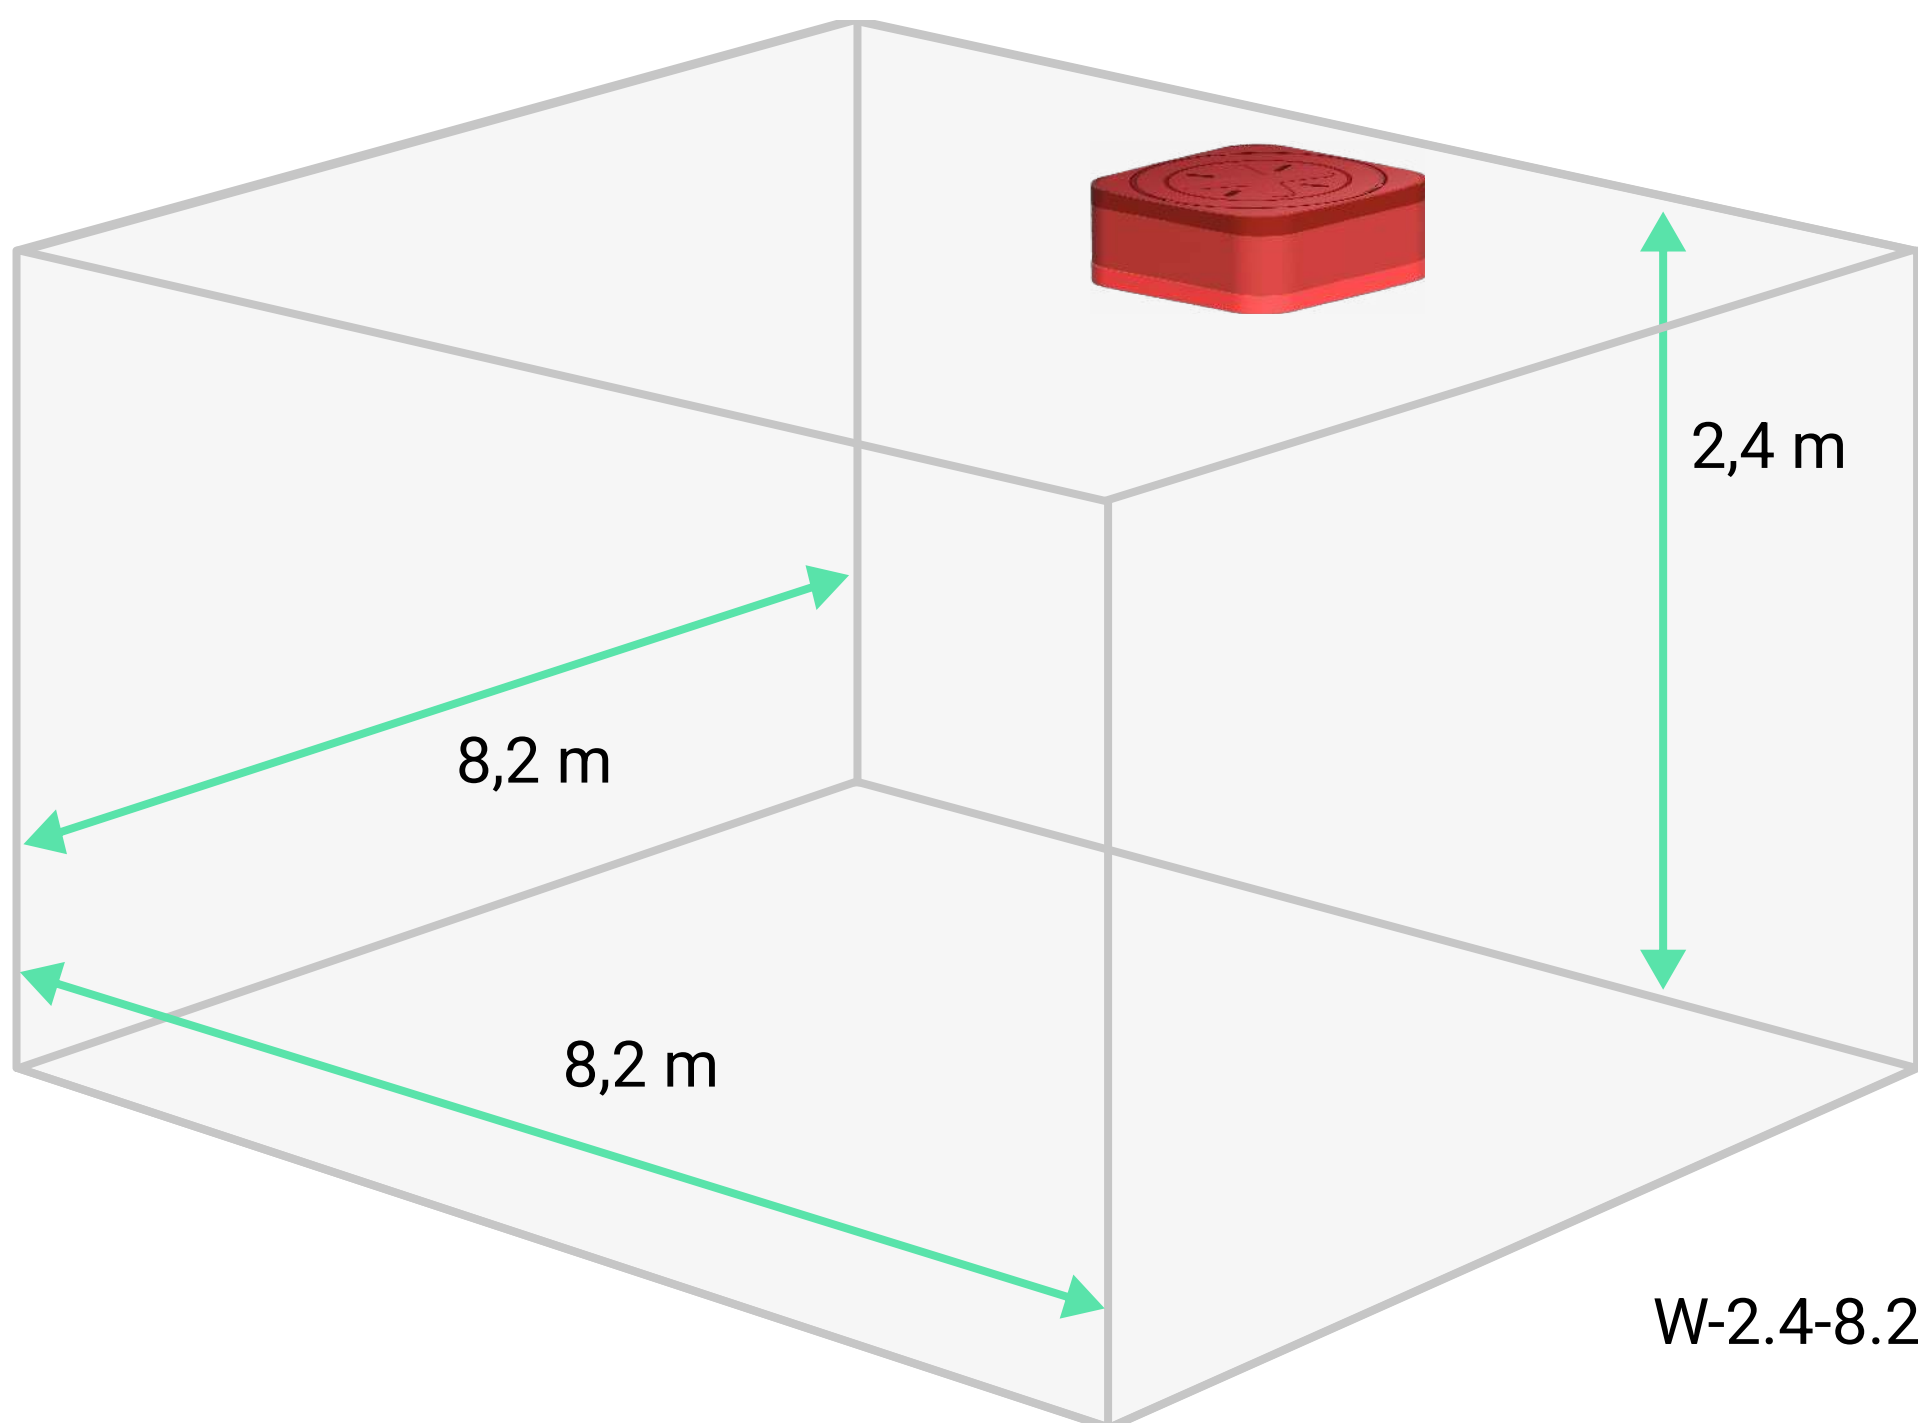


W-2.4-8.2



Installation rapide et entretien facile

- Ajout à un équipement d'alarme incendie en scannant le code QR : pas d'outils ou de programmation nécessaires
- Test et configuration dans les applications Ajax
- Champ dédié pour spécifier l'emplacement exact du dispositif

- Installation sans démontage du boîtier
- Rotation du dispositif à 90° sur le panneau de montage SmartBracket pour un positionnement optimal
- Verrouillage optionnel sur le SmartBracket pour limiter les tentatives de retrait du dispositif



Communication radio intégrée

- Technologie propriétaire Jeweller : réglage automatique de la puissance, saut de fréquence et détection de la perte de connexion
- Portée sans fil allant jusqu'à 1 700 m en champ ouvert
- Option permettant de connecter des dispositifs à un prolongateur de portée (vendu séparément)
- Activation du dispositif dans les 3 s après une alarme



Autonomie efficace pour les années à venir

- Jusqu'à 5 ans de durée de vie de la batterie avec les batteries préinstallées
- Notifications précoces de batterie faible dans les applications Ajax
- Remplacement de la batterie sans outil et sans démonter le boîtier du dispositif

Compatibilité avec les hubs et les prolongateurs de portée Ajax Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=FP.T4A.J%2CFP.T4V.J%2CFP.T4AV.J	Communication avec les hubs et les prolongateurs de portée Ajax Technologie de communication Jeweller Portée de communication jusqu'à 1 700 m Dans un espace ouvert Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868.7–869.2 MHz	Notification d'alarme Indication sonore volume sonore pouvant atteindre 100 dB à une distance de 1 m Indication visuelle fréquence de clignotement: • 90 ms – ON • 1 910 ms – OFF durée du cycle : 2 000 ms fréquence : 0,5 Hz Synchronisation de l'alarme sur l'ensemble des diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux liés au même équipement d'alarme incendie	Boîtier Couleur rouge Dimensions 145 × 145 × 51 mm Poids 527 g pour Type4 FireProtect (Sounder) Jeweller 509 g pour Type4 FireProtect (VAD) Jeweller 561 g pour Type4 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller Alarme anti-sabotage
Alimentation Batterie 4 × CR123A Préinstallées Fonctionnement autonome jusqu'à 5 ans	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +60°C Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP54	Kit complet Type4 FireProtect Jeweller sounder ou VAD 4 × batterie CR123A (préinstallées) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide	

¹ À une distance de 1 m.

² Non certifié.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/products/type4-fireprotect-jeweller-sounders-vads/manuals/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems