




LineSplit Fibra

Module permettant de diviser une ligne Fibra en quatre lignes.

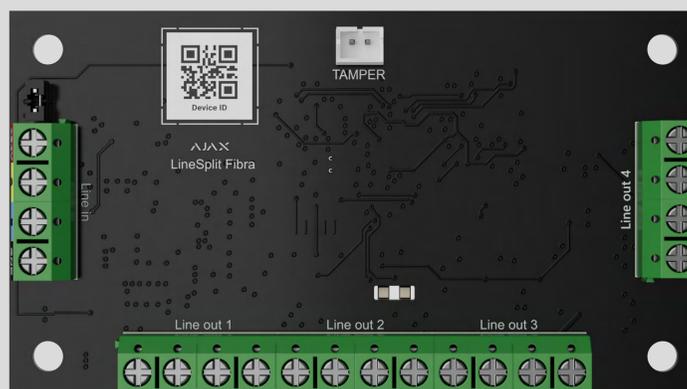

3
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Fibra. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Fibra.



Conçu pour diviser la ligne Fibra

Le module LineSplit divise une ligne Fibra en quatre lignes. Chaque ligne de sortie du dispositif peut avoir une longueur allant jusqu'à 2 000 mètres¹ lorsqu'elle est connectée à l'aide d'un câble à paires torsadées U/UTP cat.5. LineSplit peut être installé à n'importe quel endroit de la ligne, notamment après un autre LineSplit².

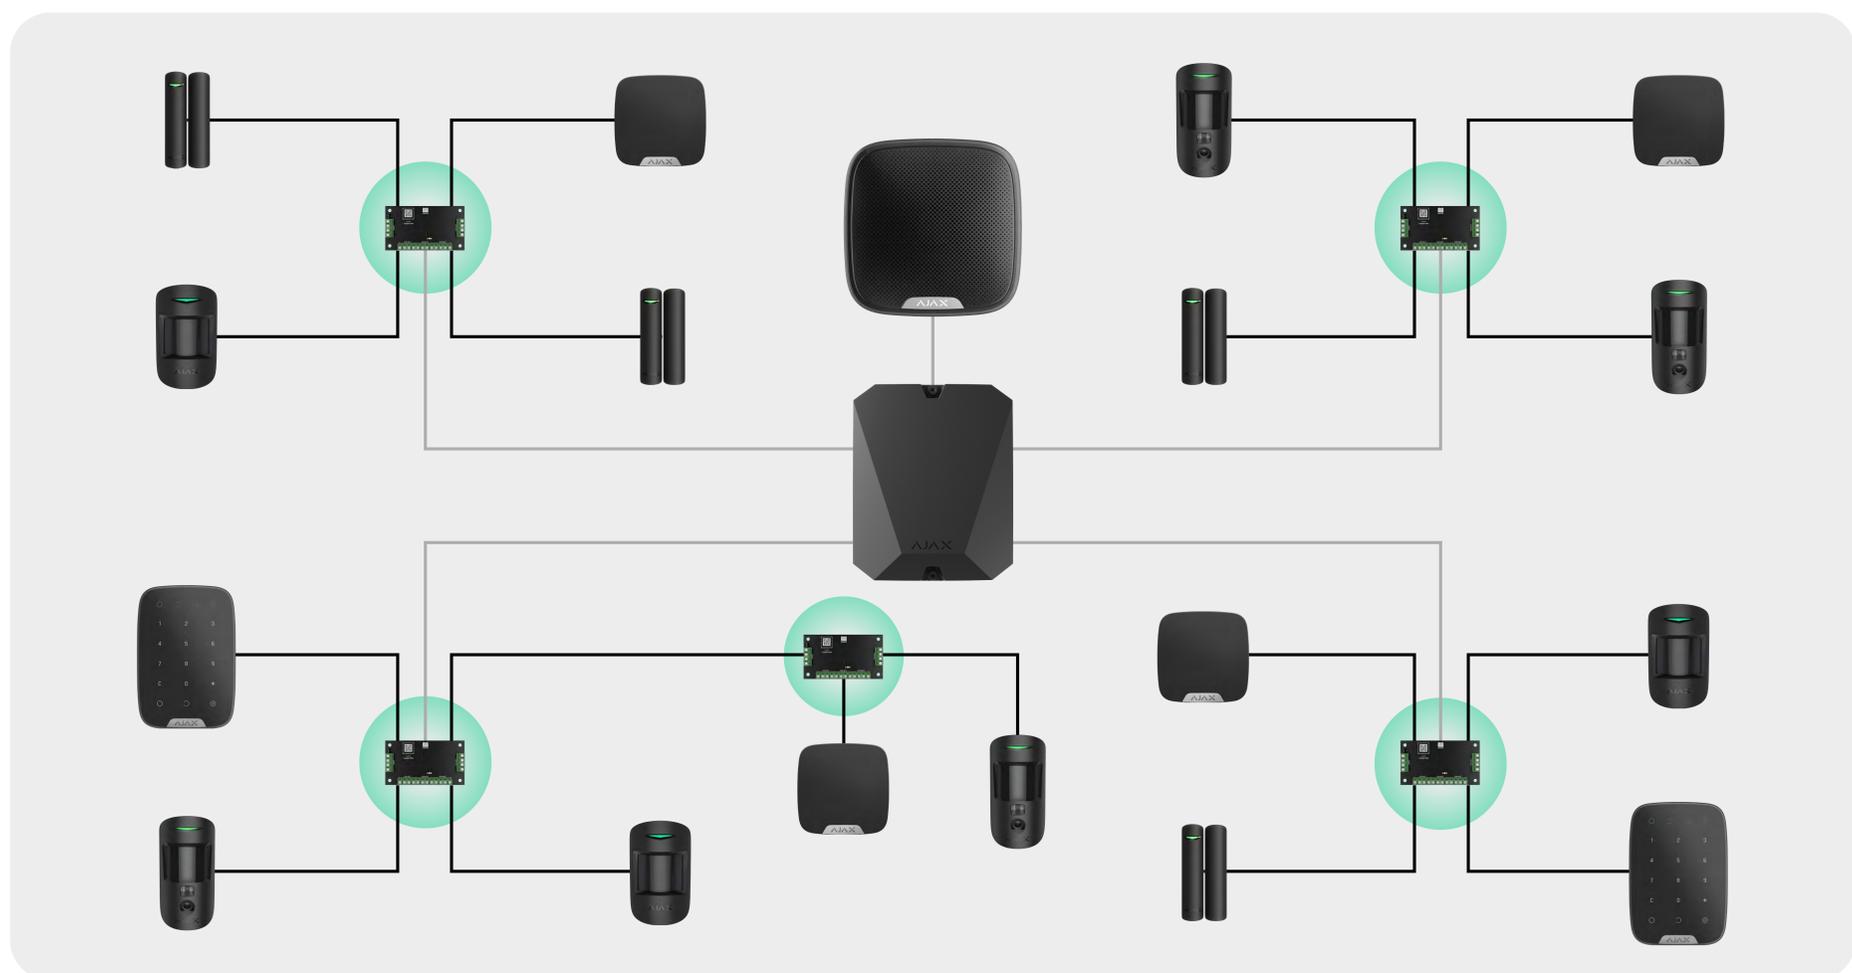



Protection contre le sabotage

- Alarme du bouton anti-sabotage³
- Protection contre l'usurpation des données
- Authentification de l'appareil



Fibra

technologie de communication

- Communication avec une centrale à une distance allant jusqu'à 2 000 m
- Chiffrement des communications
- Ping régulier pour consulter l'état actuel de l'appareil
- 2 000 mètres de longueur de connexion câblée pour chacune des quatre lignes de sortie⁴



Facile à installer dans le boîtier Case

- LineSplit Fibre s'installe dans Case
- Le boîtier Case permet une disposition optimale des canaux pour les fils, des supports spéciaux pour le module et le bouton anti-sabotage
- Le boîtier est disponible en plusieurs versions et en différentes tailles



Configuration rapide

- Jumelage avec la centrale via la fonction de balayage de ligne ou le code QR
- Configuration et test à distance ou sur place

<p>Certifications prévues</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilité</p> <p>Panneaux de contrôle Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Communication avec le panneau de contrôle</p> <p>Technologie de communication Fibra</p> <p>Connexion câblée U/UTP cat.5 4x2x0,51 avec un conducteur en cuivre</p> <p>Câble d'alarme 4x0,22 avec un conducteur en cuivre</p> <p>Portée de communication jusqu'à 2 000 m Avec câble U/UTP cat.5, 4x2x0,51</p>	<p>Connexion à la ligne Fibra</p> <p>Nombre de lignes de sortie 4</p> <p>Nombre de lignes d'entrée 1</p>
<p>Alimentation</p> <p>6-30 V$\overline{=}$, jusqu'à 25 mW Source d'alimentation de la ligne Fibra.</p>	<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -10°C à +40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p>	<p>Module</p> <p>Dimensions 90 x 50 x 15 mm</p> <p>Poids 34 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>LineSplit Fibra Guide de démarrage rapide</p> <p>Case n'est pas inclus dans le kit complet. Case est vendu séparément du module LineSplit Fibra.</p>

1 – LineSplit Fibra ne fournit pas d'alimentation supplémentaire à la ligne.

2 – Il est possible d'installer jusqu'à 10 modules LineSplit Fibra l'un après l'autre, en connectant chaque module à la ligne de sortie du module précédent.

3 – Notifications en cas de tentative de bris ou d'ouverture du boîtier Case. Case est vendu séparément.

4 – En cas d'utilisation d'un câble U/UTP cat.5, 4x2x0,5.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/linesplit-fibra/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems