

DS-D5027FN01

Moniteur



- Technologie IPS pour un angle de vision large de 178°.
- Design ultra-fin quasiment sans bordures.
- Fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, vidéo plus fluide et réaliste
- Protection oculaire optimale et confort garanti grâce à la certification TÜV Rheinland pour une faible émission de
- lumière bleue. Couleurs éclatantes et détails précis.

Spécification


Modèle		DS-D5027FN01
Afficher	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Taille de l'écran	27 pouces
	Zone d'affichage active	597,888 (H) mm × 336,312 (V) mm
	Rétroéclairage	DIRIGÉ
	Pas de pixel	0,3114 (H) mm × 0,3114 (V) mm
	Résolution	1920 × 1080
	Luminosité	300 cd/m ²
	Profondeur de couleur	6 bits
	Rapport de contraste	1000:1
	Temps de réponse	5 ms
	Gamme de couleurs	72 % NTSC
	Fiabilité	7 × 24 h
	Taux de rafraîchissement	75 Hz
	Brume	Brume 25 %, 3H
Interface	Entrée vidéo et audio	HDMI × 1, VGA × 1
Pouvoir	Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
	Consommation d'énergie	≤ 30 W
	Consommation en veille	≤ 0,5 W
Fonctionnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	10 % à 85 % HR (sans condensation)
Environnement	Température de stockage	- 20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité de stockage	5 % à 95 % HR (sans condensation)
Général	Matériau de revêtement	Plastique
	VESA	100 mm × 100 mm, M4 × 12
	Dimensions du produit (L × H × P)	Avec socle : 614 mm (L) × 454 mm (H) × 220 mm (P) (24,173 po × 17,874 po × 8,661 po) Sans socle : 614 mm (L) × 367 mm (H) × 46 mm (P) (24,173 po × 14,449 po × 1,811 po)
	Dimensions de l'emballage (L × H × P)	675 (L) mm × 547 (H) mm × 136 (P) mm (26,575" × 21,535" × 5,354")
	Poids net	4,056 kg
	Poids brut	5,624 kg
	Liste de colisage	Cordon d'alimentation × 1, certificat × 1, carte de garantie × 1, câble VGA × 1
	Remarques	* Le socle est inclus par défaut. L'apparence et les caractéristiques du produit décrites dans cette fiche technique peuvent différer de celles de votre appareil. Veuillez contacter notre service commercial local pour plus d'informations.
	Largeur de la lunette	Haut : 2 mm, bas : 20 mm, gauche : 2 mm, droite : 2 mm

Interface	Description	Interface	Description
HDMI	Entrée de signal numérique HDMI, 1920 × 1080 à 75 Hz	VGA	Entrée de signal analogique VGA, 1920 × 1080 à 60 Hz
~	Alimentation électrique 100-240 V CA		



VGA

DS-D5027FN01

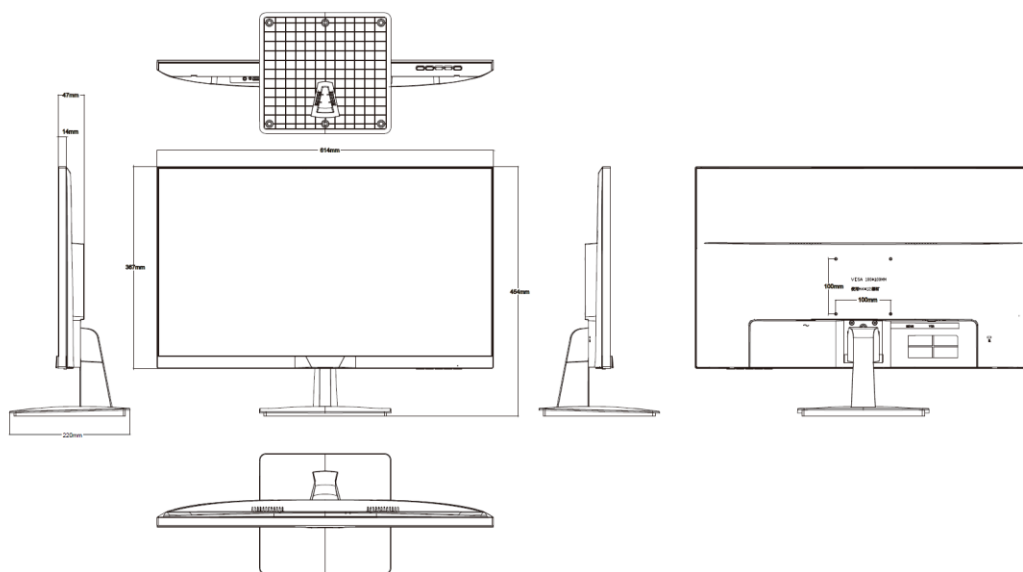

Accessoire

Facultatif

DS-DM1940W**Fixation murale****Support**

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global

Hikvision
Corporate Channel

hikvisionhq