

**DS-D5032F3-1V0S(海外标配)(美标) Moniteur VA Full
HD 32 pouces 75 Hz avec haut-parleur**



- Technologie VA, Écran ultra-large à 178°.
- Affichage LVDS FHD 8 bits (1920 × 1080).
- Réduction du bruit 3D.
- Conception à faible émission de lumière bleue pour la protection des yeux.
- Double interface HDMI et VGA.
- Compatible avec les supports muraux VESA.

Spécification

Afficher	
Taille de l'écran	32 pouces
Zone d'affichage active	698,4 (H) mm × 392,85 (V) mm
Résolution	1920 × 1080
Rétroéclairage	D-LED
Pas de pixel	0,12125 (H) mm x 0,36375 (V) mm
Luminosité	300 cd/m ²
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
Profondeur de couleur	8 bits
Rapport de contraste	4000 : 1
Temps de réponse	8 ms
Taux de rafraîchissement	Typ. 60 Hz, Max. 75 Hz
Brume	Brume 2 %
Fiabilité	7 × 24 H
Gamme de couleurs	72 % NTSC
Interface	
Entrée vidéo et audio	VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, Sortie audio × 1
Sortie vidéo et audio	Haut-parleur (8 Ω 10 W) × 2
Interface de transmission de données	Aucun
Interface de contrôle	Aucun
Pouvoir	
Alimentation	100~240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	≤ 48 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0°C jusqu'à 40 ans°C (32°F jusqu'à 104°F)
Humidité de fonctionnement	20 % à 90 % HR (sans condensation)
Température de stockage	- 20°C jusqu'à 60 ans°C (-4°F jusqu'à 140°F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Général	
Matériau de revêtement	Plastique
VESA	100 mm × 100 mm (4 - M6 × 10 mm)
Largeur de la lunette	16,7 mm (haut/gauche/droite), 20,5 mm (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	Avec socle : 735,08 mm (L) × 489,16 mm (H) × 207,95 mm (P) ; sans socle : 735,08 mm (L) × 433,46 mm (H) × 80,19 mm (P)
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	808 (L) mm × 510 (H) mm × 140 (P) mm
Poids net	4,55 ± 0,5 kg
Poids brut	6,1 kg ± 0,5 kg
Liste de colisage	Moniteur × 1, Unité centrale × 1, Câble HDMI (1,5 m) × 1, Manuel d'utilisation × 1, Manuel multilingue × 1, Télécommande × 1, Vis de fixation × 6, 4 vis de fixation murale
Remarques	Le socle est inclus par défaut. L'apparence et les caractéristiques du produit décrites dans cette fiche technique peuvent différer de votre appareil. Veuillez contacter notre service commercial local pour plus d'informations.

Interface physique




Interface	Description	Interface	Description
POUVOIR	interface d'entrée d'alimentation CA	HDMI	Interface d'entrée de signal numérique HDMI 1.4
VGA	Entrée de signal analogique VGA	SORTIE AUDIO	Interface de sortie audio 3,5 mm

Modèle disponible

DS-D5032F3-1V0S(美标)

Dimension

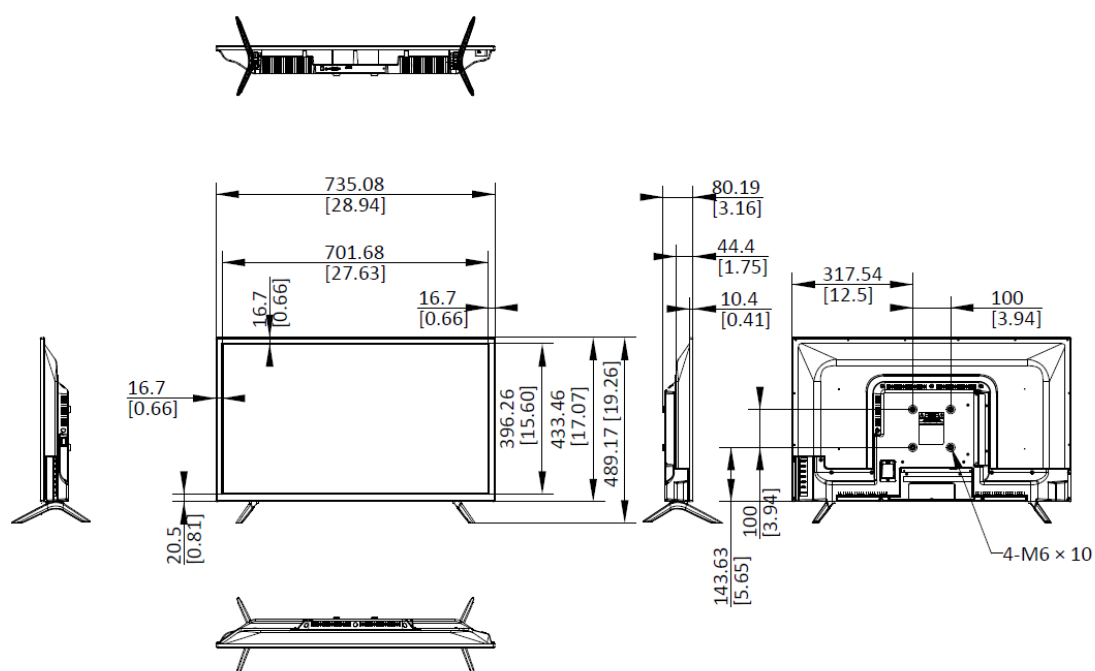

Unit: mm [inch]



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

