

DS-D5043QE

Moniteur FHD de 42,5 pouces



- Affichage LVDS FHD 8 bits (1920 × 1080).
- Écran ultra-large à 178°.
- Détection automatique du signal d'entrée
- Double interface HDMI et VGA.
- Compatible avec les supports muraux VESA.
- Haut-parleur intégré


Spécification

Afficher	
Taille de l'écran	42,5 pouces
Zone d'affichage active	940,896 (H) mm × 529,254 (V) mm
Résolution	1920 × 1080
Rétroéclairage	D-LED
Pas de pixel	0,49 (H) mm × 0,49 (V) mm
Luminosité	360 cd/m ²
Angle de vision	178°(H)/178°(V)
Profondeur de couleur	8 bits, 16,7 Mo
Rapport de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Brume	Brume 1%
Fiabilité	7 × 24 H
Gamme de couleurs	68 % NTSC
Pouvoir	
Alimentation	CA 100 à 240 V~
Consommation d'énergie	74 W (Max)
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	20 % HR à 80 % HR (sans condensation)
Température de stockage	- 20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de stockage	10 % HR à 90 % HR (sans condensation)
Général	
Matériau de revêtement	Plastique
VESA	200 mm × 200 mm (4 - M6 × 10 mm)
Largeur de la lunette	11,82 mm (haut/gauche/droite), 15 mm (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	sans support : 968,18 (L) mm × 562,99 (H) mm × 76,8 (P) mm (38,12" × 22,17" × 3,02") avec support : 968,18 (L) mm × 604,44 (H) mm × 76,8 (P) mm (38,12" × 23,80" × 3,02")
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	1020 (L) mm × 590 (H) mm × 110 (P) mm (40,16" × 23,23" × 4,33")
Poids net	8,2 ± 0,5 kg
Poids brut	10,8 ± 0,5 kg
Liste de colisage	Câble d'alimentation × 1, câble HDMI × 1, télécommande × 1, pile × 1
Remarques	Le socle est inclus par défaut. L'apparence et les caractéristiques du produit décrites dans cette fiche technique peuvent différer de votre appareil. Veuillez contacter notre service commercial local pour plus d'informations.
Interface	
Entrée vidéo et audio	1 port HDMI 1.4, 1 port D-Sub, 1 entrée audio.
Interface de transmission de données	RS232 × 1

Interface physique

Interface	Description	Interface	Description
RS232	Contrôle RS232	HDMI	Interface d'entrée de signal numérique HDMI 1.4
D-SUB	Interface d'entrée de signal analogique VGA	Entrée audio	Interface d'entrée audio


RS232



Modèle disponible

DS-D5043QE


Dimension

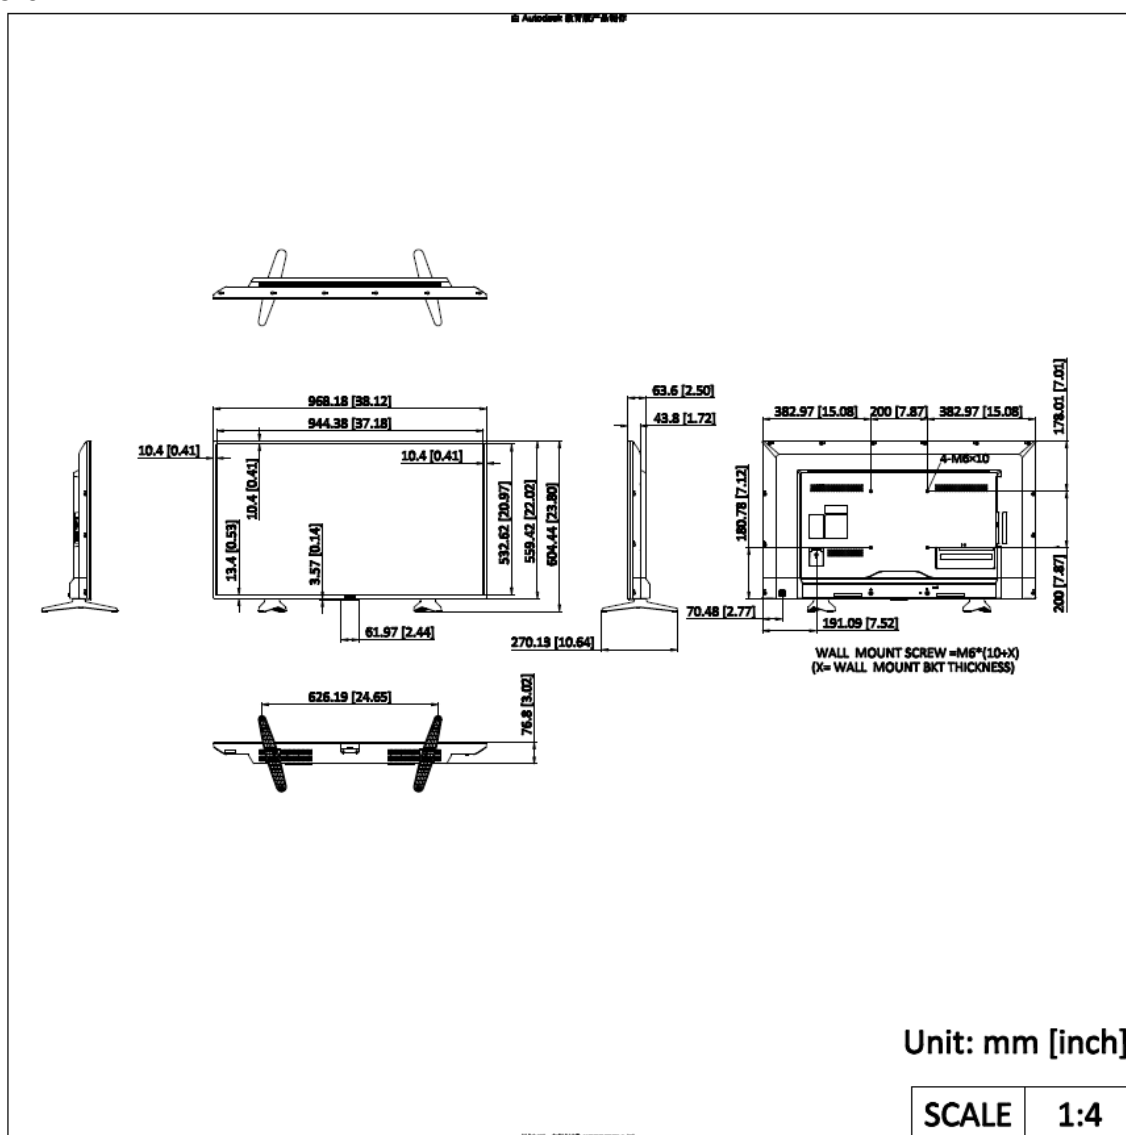

Accessoire

Facultatif

DS-DM4255W
Support mural



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq