

DS-D5050U3-1V0S

Moniteur VA UHD 50 pouces 60 Hz



- Résolution 4K (3840 × 2160) offrant un champ de vision plus large et des détails plus fins.
- Technologie VA, grand angle de vision : horizontal 178°, vertical 178°
- Boîtier ultra-fin avec bordures ultra-fines sur 3 côtés
- Réduction du bruit 3D
- Entrées multiples : HDMI, USB

Spécification

Afficher	
Taille de l'écran	50 pouces
Zone d'affichage active	1095,84 (H) mm × 616,41 (V) mm
Résolution	3840 × 2160
Rétroéclairage	D-LED
Pas de pixel	0,2853 (H) mm × 0,2853 (V) mm
Luminosité	300 cd/m ²
Angle de vision	178°(H)/178°(V)
Profondeur de couleur	8 bits + FDR
Rapport de contraste	4000: 1
Temps de réponse	6,5 ms(type)
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Traitement de surface	Brume 25 %, 3H
Fiabilité	7 × 24 H
Gamme de couleurs	72 % NTSC
Interface	
Entrée vidéo et audio	HDMI × 3
Sortie vidéo et audio	SORTIE LIGNE × 1
Interface de transmission de données	USB 2.0 × 1
Interface de contrôle	RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
Conférencier	8 Ω 10 W × 2
Pouvoir	
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	≤ 120 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0°C jusqu'à 40 ans°C (32°F jusqu'à 104°F)
Humidité de fonctionnement	20 % à 90 % HR (sans condensation)
Température de stockage	- 20°C jusqu'à 60 ans°C (-4°F jusqu'à 140°F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Général	
Matériau de revêtement	Plastique
VESA	7,87 pouces × 7,87 pouces
Largeur de la lunette	0,05 pouce (haut/gauche/droite), 0,68 pouce (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	Avec socle : 111,1 cm (L) × 70 cm (H) × 23,1 cm (P) Sans socle : 111,1 cm (L) × 64,3 cm (H) × 8 cm (P)
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	1230 (L) mm × 787 (H) mm × 215 (P) mm (48,4" × 31,0" × 8,5")
Poids net	9,7 ± 0,5 kg (21,4 ± 1,1 lb)
Poids brut	13,1 ± 0,5 kg (28,9 ± 1,1 lb)
Liste de colisage	Moniteur × 1, unité de base × 1, manuel d'utilisation × 1, guide de démarrage rapide × 1, télécommande × 1, câble HDMI (1,5 m) × 1, vis M4 × 4, Vis M6 × 4

Remarques	* Le socle est inclus par défaut. L' apparence et les caractéristiques du produit décrites dans cette fiche technique peuvent différer de celles de votre appareil. Veuillez contacter notre service commercial local pour plus d' informations.
-----------	--

Interface physique




端子接口

Interface	Description	Interface	Description
AC	CA, 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A max., interface d'entrée	HDMI	Interface d'entrée de signal numérique HDMI 1.4
USB	Interface d'entrée USB 2.0	Sortie audio	Sortie audio 3,5 mm interface
RS232-IN	Interface d'entrée RS232	Sortie RS232	RS232-OUT, interface de sortie

Modèle disponible

DS-D5050U3-1V0S


Dimension

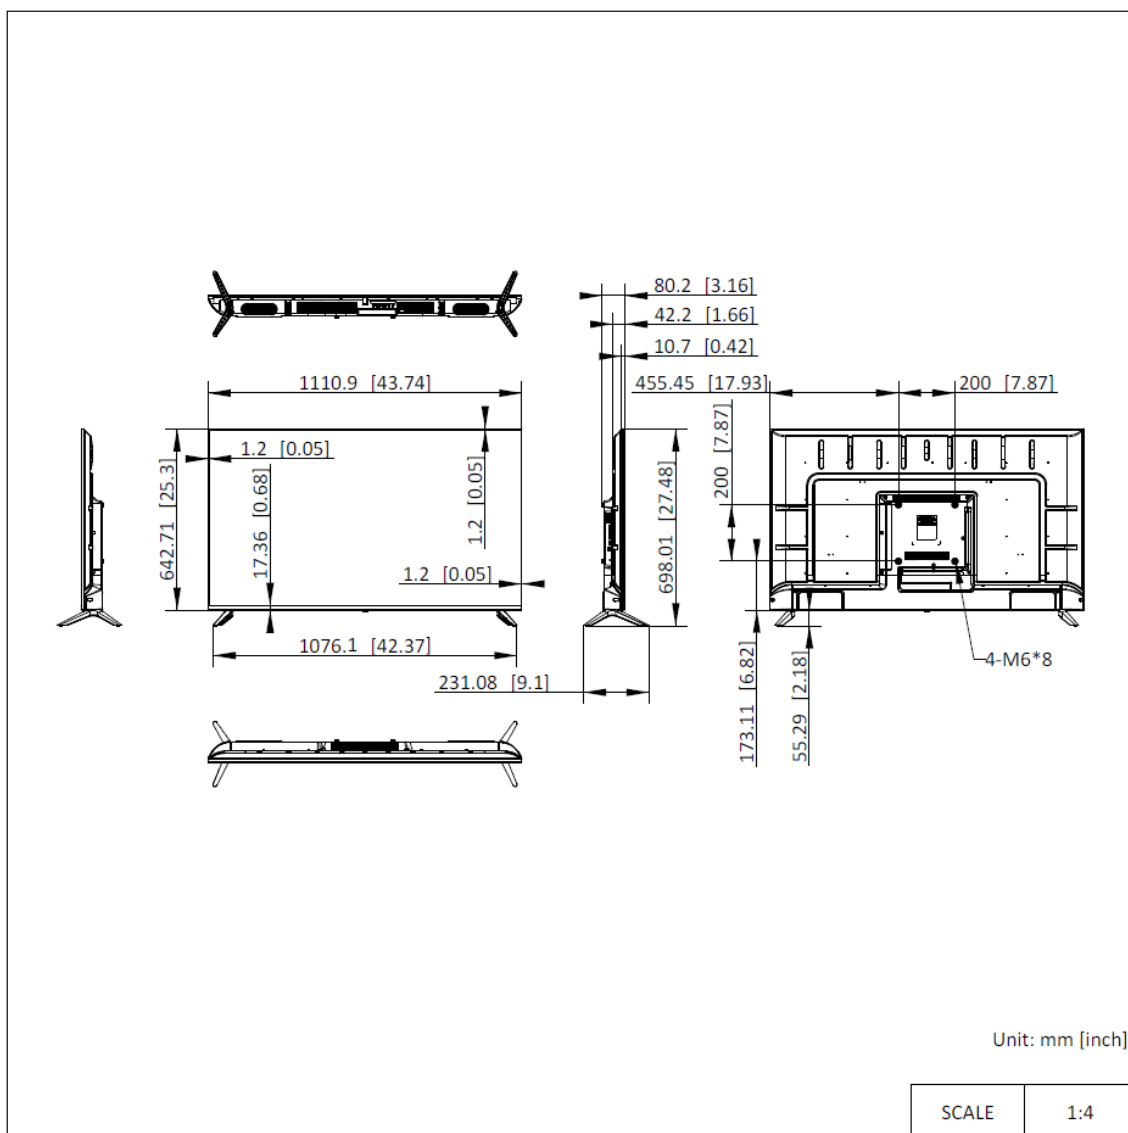

Accessoire

Facultatif

DS-DM4255W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

