

DS-D5224F2-1V1S/B **Moniteur BNC 24 pouces**



- Technologie VA, écran de visualisation ultra-large de 178°.
- Affichage LVDS FHD 8 bits (1920 × 1080).
- Fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, pour des vidéos plus fluides et plus réalistes.
- Corps de dispositif ultra-fin avec bordure ultra-fine pour 3 côtés.
- Conception à faible lumière bleue pour les soins oculaires.
- Double interface HDMI et VGA.

▪ Spécifications

Affichage	
Taille de l'écran	23,8 pouces
Zone d'affichage active	527,04 mm (H) × 296,46 mm (V)
Résolution	1920 × 1080
Rétro-éclairage	LED électronique
écart des pixels	0,2745 mm (H) × 0,2745 mm (V)
maximale	250 cd/m ²
Angle de vue	178° (H) / 178° (V)
Profondeur de couleur	8 bits, 16,7 M
Rapport de contraste	4000 : 1
Temps de réponse	7 ms (typ.)
Taux d'actualisation	75 Hz
Déroulement	Brume 25 %
Fiabilité	7 × 24 H
Gamut	72% NTSC
Interfaces	
Entrée vidéo et audio	1 port BNC, 1 port HDMI 1.4, 1 port VGA, 1 entrée audio
Sortie vidéo et audio	Aucun
Interface de transmission de données	USB 2.0 × 1
Interface de contrôle	Aucun
Puissance	
Alimentation électrique	100 ~ 240 V CA, 50 / 60 Hz
Consommation électrique	≤ 24 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de travail	20 % à 90 % HR (sans condensation)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Généralités	
Intervenants	4 Ω, 2 W × 2
Matériau du corps	Plastique
VESA	75 mm × 75 mm (4-M4 × 6 mm)
Largeur de la lunette	2 mm (haut/gauche/droite), 23,55 mm (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	Avec base : 539,7 mm (L) × 427,82 mm (H) × 185,74 mm (P) 21,25 (L) pouces × 16,84 (H) pouces × 7,31 (P) pouces Sans socle : 539,7 mm (L) × 327,33 mm (H) × 42,7 mm (P) 21,25 (L) pouces × 12,89 (H) pouces × 1,68 (P) pouces
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	647 (L) mm × 440 (H) mm × 111 (P) mm 25,47 (L) × 17,32 (H) × 4,37 (P) pouces
Poids net	2,6 ± 0,5 kg (5,7 ± 1,1 lb)
Poids brut	4,2 ± 0,5 kg (9,3 ± 1,1 lb)
Liste de colisage	Écran × 1, socle × 1, câble d'alimentation × 1, câble HDMI (1,5 m) × 1, manuel d'utilisation × 1, manuel multilingue × 1

Remarques	La base est incluse par défaut. L'aspect et les paramètres du produit dans cette spécification peuvent varier par rapport à votre appareil réel. Veuillez consulter notre personnel commercial local pour plus d'informations
-----------	---

▪ Interface physique

Interfaces	Description	Interfaces	Description
HDMI	Interface d'entrée du signal numérique HDMI	VGA	Interface d'entrée de signal analogique VGA
Entrée audio	Prise d'entrée audio 3,5 mm	USB	Interface de transmission de données USB
BNC	Interface d'entrée de signal CVBS		




▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-D5224F2-1V1S/B(EU)

DS-D5224F2-1V1S/B

▪ Dimensions

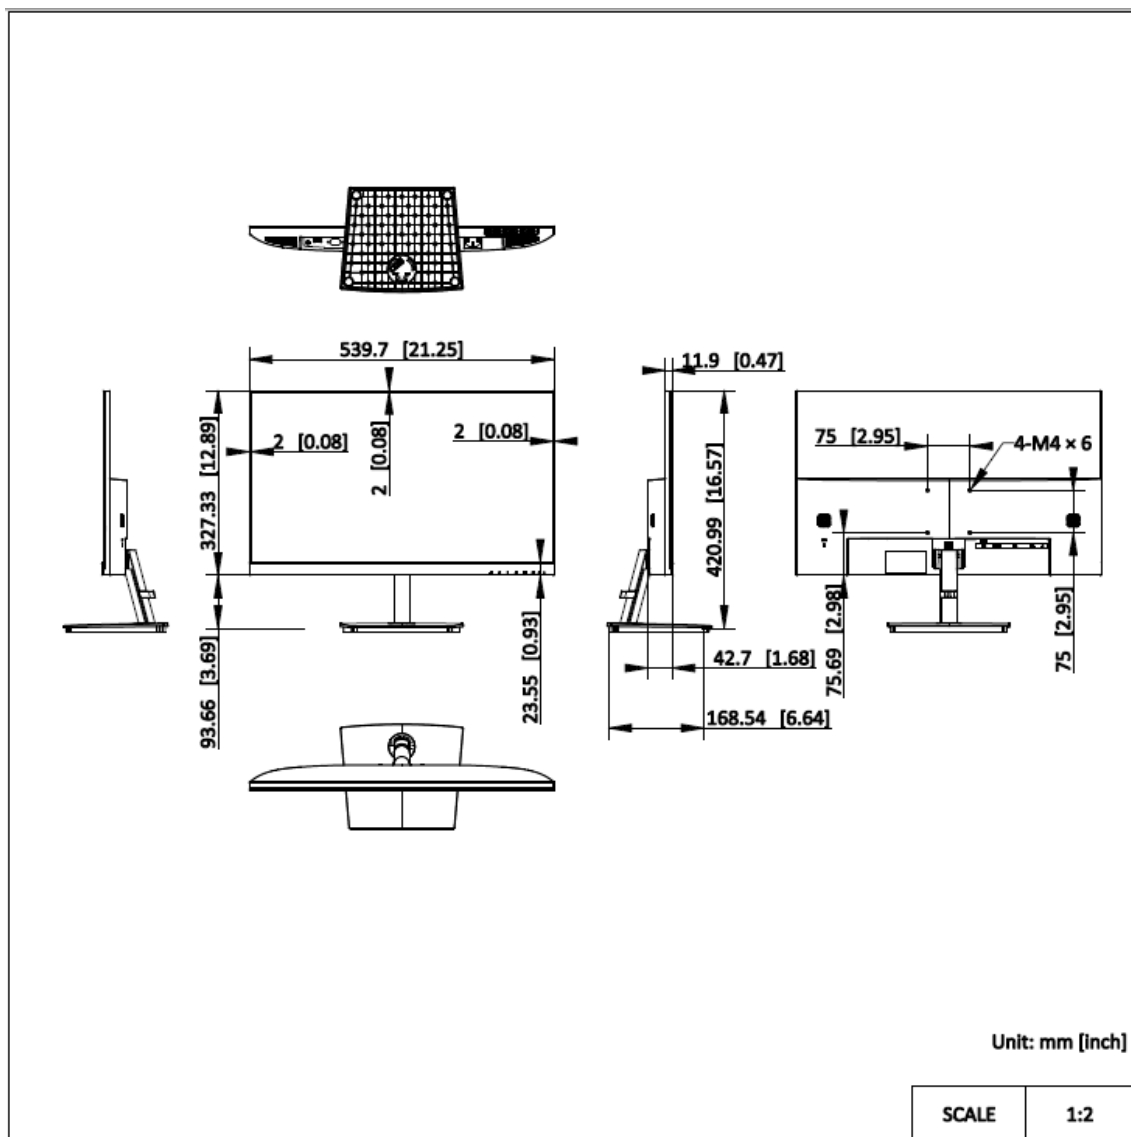

- Accessoires
- Facultatif

DS-DM1940W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

