

HIKVISION®

DS-D5227U3-1P0

Moniteur 4K de 27 pouces




- Écran ultra-large à 178°.
- Réduction du bruit 3D.
- Conception à faible émission de lumière bleue pour la protection des yeux.
- Double interface HDMI et DP.
- Compatible avec les supports muraux VESA.


Spécification

Modèle		DS-D5227U3-1P0
Afficher	Taille de l'écran	27 pouces
	Zone d'affichage active	596,736 (H) mm × 335,664 (V) mm
	Résolution	3840 × 2160
	Rétroéclairage	LED électronique
	Pas de pixel	0,1554 mm (H) × 0,1554 mm (V)
	Luminosité	350 cd/m ²
	Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
	Profondeur de couleur	10 bits
	Rapport de contraste	1200:1
	Temps de réponse	14 ms (typ.) (G à G) OD 5 ms
	Taux de rafraîchissement	Typ. 60 Hz
	Brume	Brume 25 %, 3H
	Fiabilité	7 × 24 H
	Gamme de couleurs	72 % NTSC/sRGB 100 % (CIE1931)
Interface	Entrée vidéo et audio	HDMI 2.0 × 2, DP 1.4 × 1
	Sortie vidéo et audio	Sortie audio × 1
Pouvoir	Alimentation	100~240 V CA, 50/60 Hz
	Consommation d'énergie	≤ 50 W
	Consommation en veille	≤ 0,5 W
Fonctionnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	20 % HR à 90 % HR (sans condensation)
Environnement	Température de stockage	- 20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité de stockage	10 % HR à 90 % HR (sans condensation)
Général	Matériau de revêtement	Plastique
	VESA	100 mm × 100 mm (4 - M4 × 10 mm)
	Largeur de la lunette	2,0 mm (haut/gauche/droite), 20,0 mm (bas)
	Dimensions du produit (L) × H × D)	Avec socle : 614,7 mm (L) × 452,5 mm (H) × 226,4 mm (P) (24,20 po × 17,81 po × 8,91 po) Sans socle : 614,7 mm (L) × 366,4 mm (H) × 53,5 mm (P) (24,20 po × 14,43 po × 2,11 po)
	Dimensions de l'emballage (L) × H × D)	680 mm (L) × 530 mm (H) × 120 mm (P) (26,77 po × 20,87 po × 4,72 po)
	Poids net	5,11 ± 0,5 kg (11,27 ± 1,10 lb)
	Poids brut	6,54 ± 0,5 kg (14,42 ± 1,10 lb)
	Liste de colisage	Moniteur × 1, Unité de base × 1, Câble d'alimentation × 1, Câble HDMI (1,5 m) × 1, Manuel d'utilisation × 1, Manuel multilingue × 1
	Remarques	Le socle est inclus par défaut. L'apparence et les caractéristiques du produit décrites dans cette fiche technique peuvent différer de votre appareil. Veuillez contacter notre service commercial local pour plus d'informations.

Interface	Description	Interface	Description
①	interface d'entrée d'alimentation CA	②	Entrée de signal numérique HDMI 2.0 interface
③	Entrée de signal numérique HDMI 2.0 interface	④	Interface d'entrée DP 1.4
⑤	Interface de sortie audio 3,5 mm		

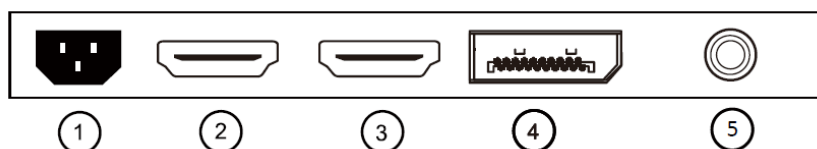

DS-D5227U3-1P0

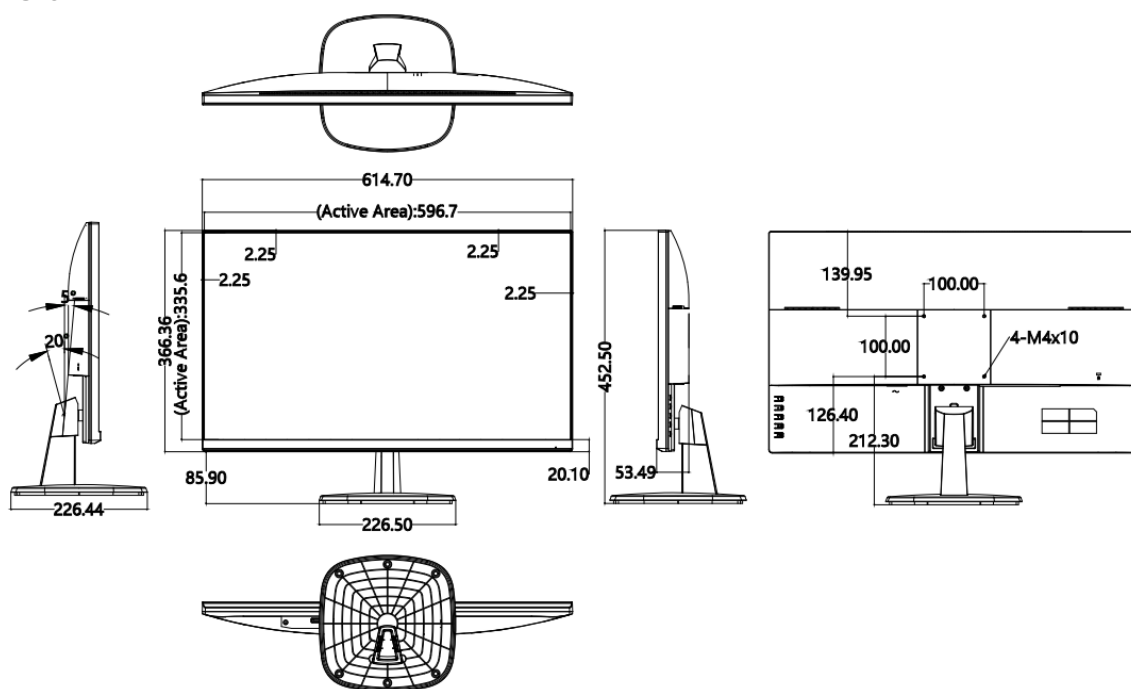

Unité : mm

Accessoire

Facultatif

190114527
Support mural
Support
- 1432-WA1-TY



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

