

DS-KD-PMR

Module de boucle d'induction



- Transmission audio aux appareils auditifs via une antenne intégrée
- Connexion simple à la station de porte de la série KD8003
- Indiquez l'état de l'appareil : appel, ouverture de porte et audio bidirectionnel

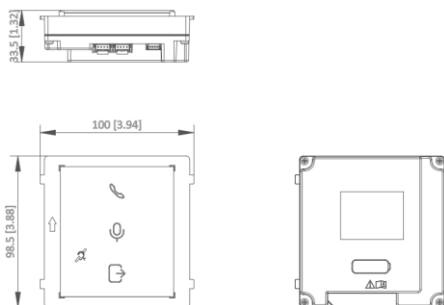
Spécification

Paramètres du système	
Système opérateur	Système d'exploitation embarqué
Processeur	Processeur MCU embarqué
Paramètres audio	
Impédance	4 Ω
Gamme de fréquences :	100 Hz à 3800 Hz
Rapport signal/bruit :	≥ 47 dB à 10 cm
Interfaces de périphériques	
RS-485	2 (Pour connexion modulaire)
Interface d'alimentation	2 (Pour connexion modulaire)
Général	
Installation	Montage encastré, montage en surface
Indicateur	4 (Appel, ouverture de porte, audio bidirectionnel, PMR)
Poids	Avec emballage : 300 g Sans emballage : 168,5 g
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	- 40°C à 55°C (-40°F à 131°F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions	98,5 mm × 100 mm × 33,7 mm (3,87 po × 3,95 po × 1,33 po)
Batterie	/
Environnement de l'application	De plein air
Consommation d'énergie	≤ 4 W, 6 W ou 8 W (en option)

Modèle disponible

DS-KD-PMR

Dimension











Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Accessoire

Facultatif

DS-KD-KK Série KD8 Pro Porte modulaire Gare	DS-KD-BK Série KD8 Pro Porte modulaire Gare	DS-KD-KP Série KD8 Pro Porte modulaire Gare	DS-KD-M Série KD8 Pro Porte modulaire Gare	DS-KD-E Série KD8 Pro Porte modulaire Gare
				
DS-KD-DIS Série KD8 Pro Porte modulaire Gare	DS-KD-ACW1 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW2 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW3 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-INFO Série KD8 Pro Porte modulaire Gare
				
DS-KABD8003-RS1 Protection contre la pluie de Porte modulaire Gare	DS-KABD8003-RS2 Protection contre la pluie de Porte modulaire Gare	DS-KABD8003-RS3 Protection contre la pluie de Porte modulaire Gare	DS-KD-ACF1/Plastique 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-ACF2/Plastique 2e interphone vidéo Supports
				
DS-KD-ACF3/Plastique 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW1/S 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW2/S 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW3/S 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-KK/S Série KD8 Pro Porte modulaire Gare
				

				
DS-KD-KP/S Série KD8 Pro Porte modulaire Gare	DS-KD-TD écran tactile Module	DS-KD-TDM écran tactile Module avec M1 Lecteur de cartes	DS-KD-TDE écran tactile Module avec EM Lecteur de cartes	DS-KABD8003-RS1/S Protection contre la pluie de Porte modulaire Gare
				
DS-KABD8003-RS2/S Protection contre la pluie de Porte modulaire Gare	DS-KABD8003-RS3/S Protection contre la pluie de Porte modulaire Gare	DS-KDE-ACR3 Interphone vidéo Supports	DS-KD-KP#EU Série KD8 Pro Porte modulaire Gare	DS-KD-ACW1#EU 2e interphone vidéo Supports
				
DS-KD-ACW2#EU 2e interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW3#EU 2e interphone vidéo Supports			
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq