

Superior MotionProtect Plus G3 Fibra

Détecteur de mouvement IR filaire avec capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K et système anti-masquage

C'est un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.






3
GRADE
EN 50131

IN PROGRESS

PD 6662
2017

SSF

IN PROGRESS

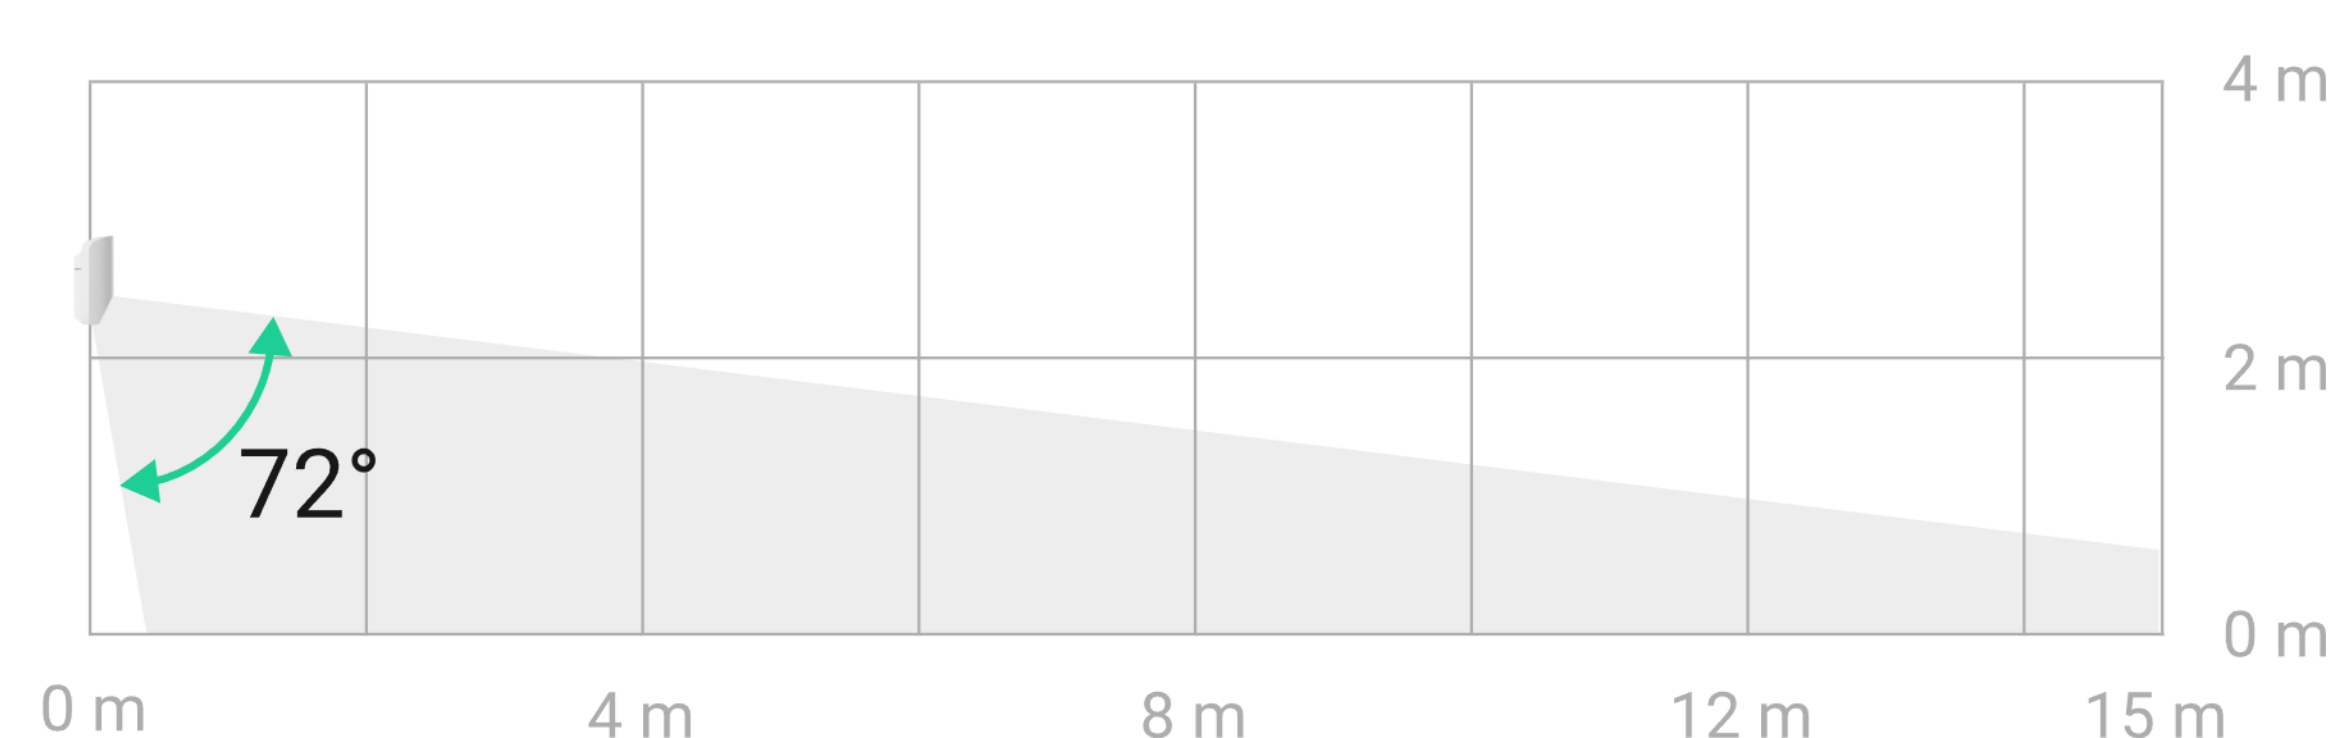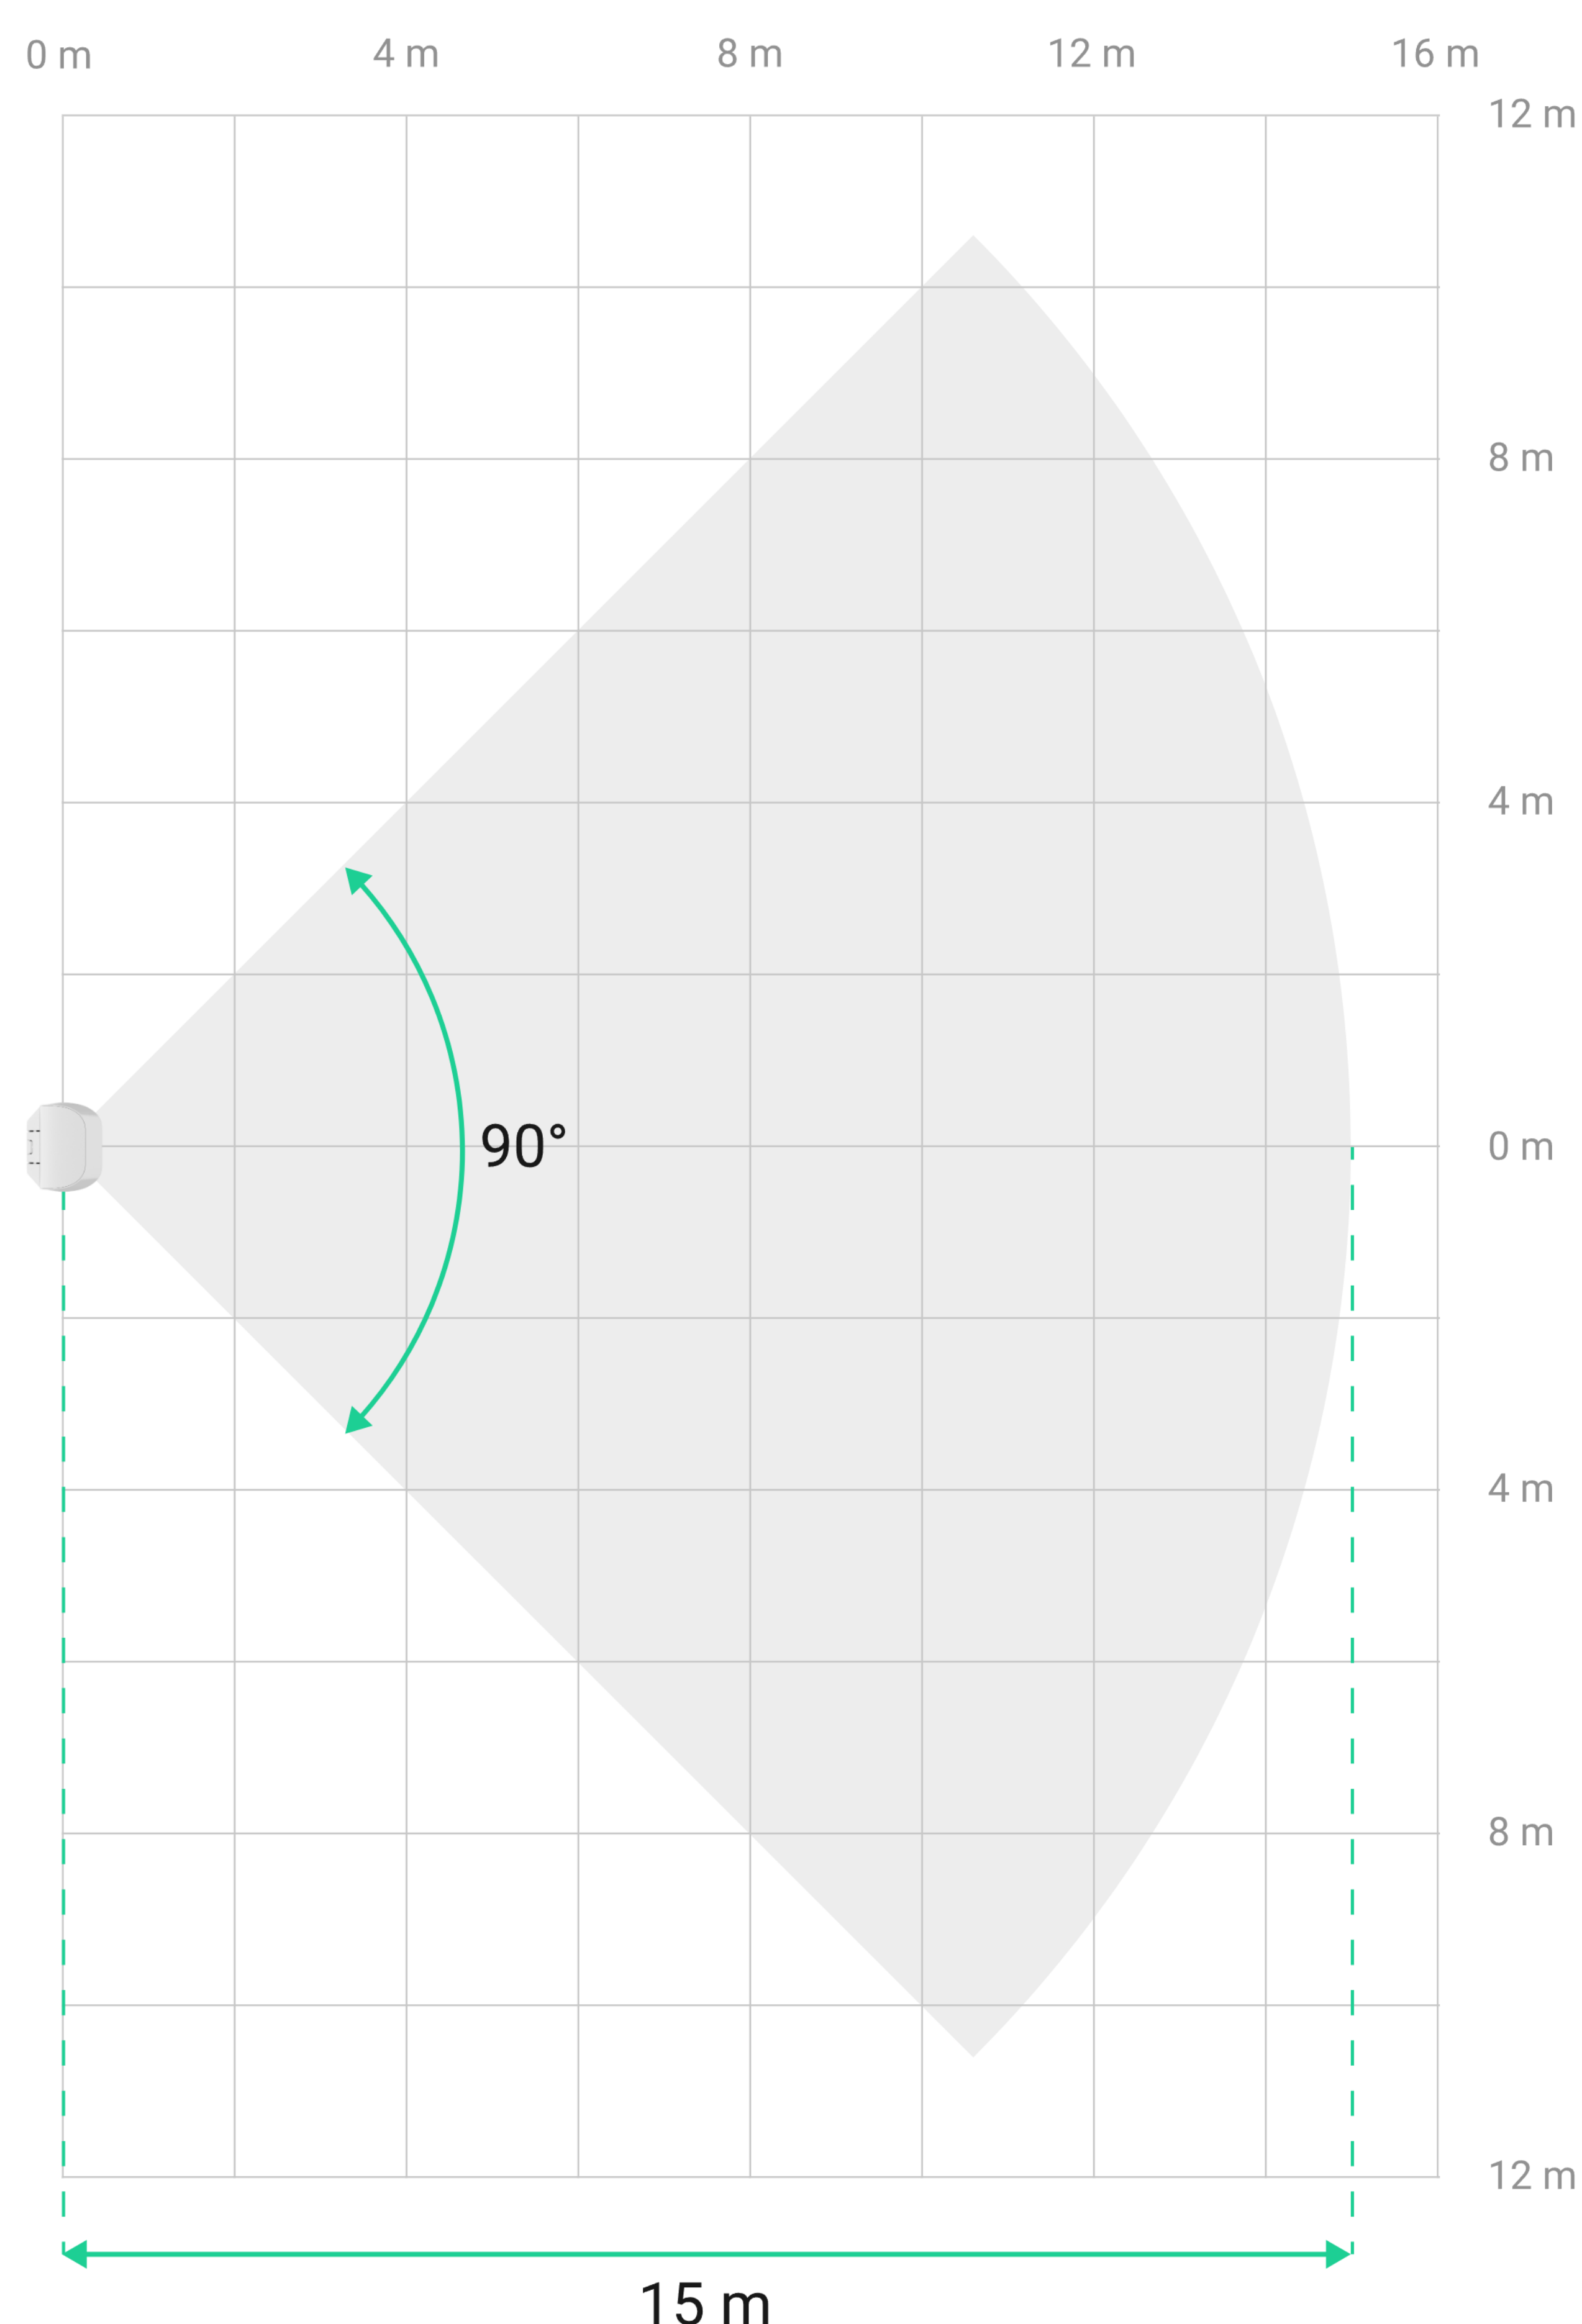


Amélioration de la détection des mouvements

- Distance de détection jusqu'à 15 m (49 ft)
- Zone aveugle réduite avec détection d'une personne rampante à une distance maximale de 50 cm (1,6 ft) entre le détecteur et la personne
- Focalisation du rayonnement IR sur un capteur PIR grâce à un système de miroirs breveté



Prévention de déclenchements intempestifs


- Double technologie de détection de mouvement
- Le capteur à micro-ondes en bande K empêche les déclenchements intempestifs causés par les interférences IR
- L'algorithme SmartDetect identifie instantanément les marqueurs de déclenchements intempestifs



Fibra

technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication chiffrée bidirectionnelle
- Authentification du dispositif contre la fraude
- Chiffrement des données contre l'usurpation des données
- Interrogation pour afficher l'état de l'appareil en temps réel




Supervision du système

- Autotest de tous les éléments sensibles pour s'assurer que le dispositif fonctionne correctement
- Signalement instantané de tout dysfonctionnement et de toute perte de connexion aux PRO et aux utilisateurs



Résistance au sabotage et au masquage

- Trois boutons anti-sabotage
- Protection contre les courts-circuits
- Détection des pertes de connexion
- Tous les types de masquage requis par le Grade 3 sont détectés, y compris le masquage, le recouvrement et la peinture de lentilles



Installation et configuration aisées

- Jumelage avec une centrale par balayage de la ligne Fibra ou par QR code
- Configuration à distance via un smartphone ou une application pour PC
- Installation et remplacement sans démontage du boîtier

Superior MotionProtect Plus G3 Fibra n'a pas de fonction d'immunité aux animaux de compagnie.

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) (en cours) PD 6662:2017 SSF (en cours) Compatibilité avec les centrales  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.F	Communication avec la centrale Technologie de communication Fibra Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft avec le câble U/UTP cat.5, 4x2x0,51	Détection de mouvement Éléments sensibles 1 × capteur PIR 1 × capteur à micro-ondes en bande K Fréquence de fonctionnement 24 GHz Distance de détection de mouvement de 0,5 à 15 m de 1,6 à 49 ft Lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,4 m (7,9 ft) Angles de détection des mouvements vertical : 72° horizontal : 90° Vitesse de détection de mouvement de 0,1 à 4 m/s de 0,3 à 13,1 ft/s	Alimentation Ligne Fibra 7-30 V$\overline{\text{=}}$, jusqu'à 90 mW La centrale ou un module Superior LineSupply Fibra alimente le détecteur.
Boîtier Couleur blanc Dimensions 120 × 62 × 52 mm 4,72" × 2,44" × 2,05" Poids 156 g	Installation Température de fonctionnement de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP30 Hauteur d'installation 2,4 m 7,9 ft	Kit complet Superior MotionProtect Plus G3 Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-g3-fibra/

 support@ajax.systems
 [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
 ajax.systems

