


SF-SW1208HIPOE-GMF-120

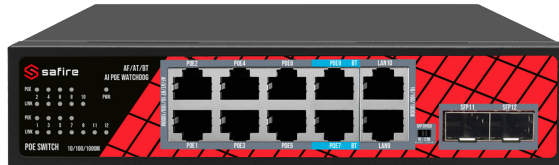

Caractéristiques

- Switch de bureau
- 6 Ports PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 [%VAR%] Mbps
- 2 Ports Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Ports SFP de liaison montante 10/100/1000Mbps
- 2 Ports de liaison montante RJ45
- Supporte une alimentation PoE jusqu'à 120W au total pour tous les ports
- AI Watchdog

Spécifications

Interface	8 Ports PoE + 2 Liaison montante SFP + 2 Liaison montante RJ45
Vitesse de port RJ45	8x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Caractéristiques PoE	Jusqu'à 120W au total pour tous les ports Ports 1~6 PoE+ Jusqu'à 30W 802.3af/at Port 7~8 Hi-PoE Jusqu'à 60W 802.3af/at/bt (les appareils qui consomment plus de 12w) doivent être connectés à ces ports)
Distance de transmission	130 mètres
Bande passante	24Gbps
Table MAC	8K
Temps de latence	10 à 100MBps < 16?s (utilisant 64 byte de taille du paquet)
AI PoE	PoE Watchdog Ports 1~8 - Redémarrage automatique de l'alimentation d'un port PoE lorsqu'une défaillance éventuelle est détectée.
Alimentation	Décollage avant 90~240V Sur les ports 7~8 (Hi-PoE), il est nécessaire de connecter des appareils qui consomment plus que 12w pour un fonctionnement correct
Protections	6KV contre la foudre 8KV Protection ESD
Température de fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Dimensions	187 x 139 x 43 mm
Poids	1Kg