

TRANSMETTEUR ÉTHERNET OVER COAX

REF : TLEOC



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ◆ L'équipement se compose de deux parties : L'unité SV et l'unité IPC. L'unité SV dispose d'un port 48-57V DC, d'un port d'entrée PoE et de deux ports de sortie BNC et RJ45 ; l'unité IPC a deux ports d'entrée : BNC et RJ45 ; BNC et RJ45 ; l'unité IPC possède deux ports d'entrée : BNC et RJ45, un port de sortie PoE ;
- ◆ Adopte une technologie avancée de transmission et d'alimentation, peut transmettre le signal Ethernet et le signal d'alimentation jusqu'à 500 m par câble coaxial et transmettre le signal Ethernet et le signal d'alimentation jusqu'à 400 m par câble réseau ;
- ◆ Retard Ethernet inférieur à 1ms ; répond aux exigences des applications point à point ;
- ◆ Norme : IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3af/at ;
- ◆ Protection : excellente protection de l'isolation des circuits, capacité supérieure d'anti-basculement et d'anti-interférence du produit ;
- ◆ Aspect : solide et délicat, conforme à la norme d'installation en rack du TLRACK ;
- ◆ Installation : plug-and-play, aucun réglage n'est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Alimentation : Alimentation PoE ou alimentation DC

Plage de tension : DC 48V~57V

Consommation électrique : <2W

PARAMÈTRES DU PORT ETHERNET

Ports Ethernet : EPOC : 0--100Mbps **Ethernet** : 10/100Mbps / La largeur de bande de transmission varie en fonction de la distance de transmission

Distance de transmission : EPOC Câble coaxial : 0-500m(Max) / EPOC Câble réseaux : 0-400m(Max)

Support de transmission : Câble coaxial 75-5 supérieur et Cat5e/6

Normes PoE : Prise en charge IEEE802.3af, IEEE802.3at PoE

Méthode d'alimentation PoE : Prise en charge du End-Span et du Mid-Span

CARACTÉRISTIQUES ETHERNET

Normes Ethernet : IEEE802.3 10BASE-T / IEEE802.3u 100BASE-TX

Délai Ethernet : <1ms

ÉTAT DE LA CONNEXION

Indicateurs LED : Port PoE IN/OUT : L'un indique l'état de l'alimentation PoE ou de l'alimentation CC (RJ45 jaune), l'autre indique la transmission du signal Ethernet (RJ45 vert) / **Port EPOC :** Indique la transmission du signal (RJ45 jaune/vert)

NIVEAU DE PROTECTION

Protection ESD : 1a Décharge de contact niveau 3 / 1b Décharge d'air niveau 3 / Per : IEC61000-4-2

Immunité aux surtensions (ports de communication) : Per : IEC61000-4-5 niveau 3

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement : IPC : -40°C~70°C, SV:0°C~55°C

Température de stockage : -40°C~85°C

Humidité (sans condensation) : 0~95%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimension(LxPxH) : 63.2mm x 82mm x 25mm



Matériau : Aluminium

Couleur : Noir

Poids : IPC:153g ; SV:154g

Unité SV

1. Masse

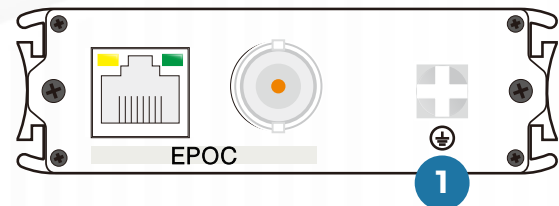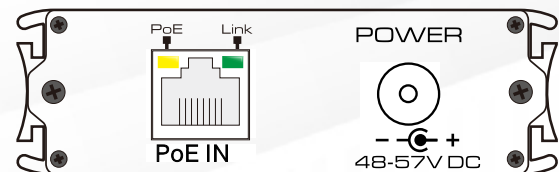

Unité IPC

2. Masse

