


## Onduleur Line Interactive Série 2000VA/1200W 4 prises

REF : TLOD32000

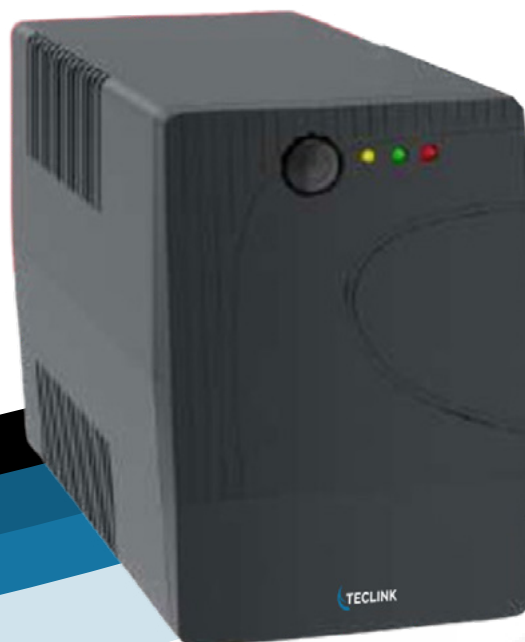

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Indicateur LED
- ◆ Contrôle numérique basé sur un microprocesseur
- ◆ AVR Boost et Buck pour la stabilisation de la tension
- ◆ Détection automatique de la fréquence
- ◆ Large plage de tension d'entrée
- ◆ Autotest à la mise sous tension
- ◆ Démarrage à froid
- ◆ Redémarrage automatique lorsque l'alimentation secteur est rétablie
- ◆ Suivi automatique de la phase du réseau pour s'assurer que la tension de sortie de l'onduleur est sur la même phase que la tension du réseau, réduisant ainsi le temps de transfert et les pics de surtension
- ◆ Gestion intelligente de la batterie : compensation de la température de la batterie pour prolonger sa durée de vie ; charge en trois étapes pour réduire le temps de recharge
- ◆ Protections contre les courts-circuits, la surcharge/décharge de la batterie, la surcharge et les surtensions
- ◆ Chargement automatique en mode OFF
- ◆ Batterie 12V/9Ah x 2 inclus
- ◆ Ports USB
- ◆ Arrêt de sécurité sans surveillance : alarme système et mise sous tension/hors tension automatique par interface USB communiquant avec un PC

### PANNEAU ARRIÈRE

1. USB
2. Entrée CA
3. Sorties



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité : 2000 VA / 1200 W                                                                    |
| ENTRÉE                                                                                         |
| Tension : 220/230/240 V 145 295 VAC                                                            |
| Fréquence : 50/60 Hz $\pm$ 10 % (détection automatique)                                        |
| SORTIE                                                                                         |
| Tension : 220/230/240 VAC $\pm$ 10 %                                                           |
| Fréquence : 50/60 Hz $\pm$ 1% (détection automatique)                                          |
| Forme d'onde : Mode secteur : onde sinusoïdale pure ; mode batterie : onde sinusoïdale simulée |
| Temps de transfert : Typique 8 ms, 10 ms max.                                                  |
| BATTERIE                                                                                       |
| Tension continue : 24 V                                                                        |
| Configuration : 12V/9.0 Ah x2                                                                  |
| Temps de recharge : 6-8h                                                                       |
| AUTRES                                                                                         |
| Protections : Court-circuit, surcharge de la batterie, surdécharge, surcharge, surtension      |
| Humidité : 20~90% RH @ 0-40°C (sans condensation)                                              |
| Niveau sonore : $\leq$ 45 dB (1 m)                                                             |
| Poids net/brut (kg) : 10.2/10.8                                                                |
| Dimensions (L x P x H) (mm) : 136x328x186                                                      |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH) (mm) : 185x374x269                                           |

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.